




Z-Wave and Z-Wave Plus are registered trademarks of Silicon Laboratories and its subsidiaries in the United States and other countries.

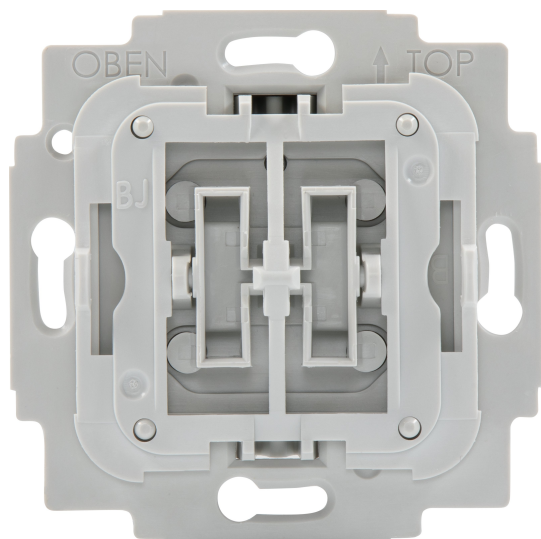

## Rollladenschalter-Einsatz, BJ

Kompatibel zu Busch-Jaeger-Schalterprogrammen

| EAN           | Farbe    | Art.-Nr.  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)  | Karton (BxHxT)       |
|---------------|----------|-----------|------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| 4019588394964 | hellgrau | 0300/9496 | 130 g            | 70 g            | 7 x 7 x 4,5 cm | 11,5 x 10,5 x 5,8 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

Einbindung/Steuerung mit TechniSat CONNECT

Gerät für Unterputzmontage in handelsüblichen Gerätedosen

Kompatibel zu Busch-Jaeger Schalterprogrammen

Erfassung des Energieverbrauchs

Integrierte Szenensteuerung

Integrierte Z-Wave™ Repeater-Funktion

Elektronischer Überlastschutz

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

IP-Klasse : 20

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN LAGERUNG

Temperatur : -20 ... 60 °C

Luftfeuchtigkeit : 5 ... 90 %

### FUNKVERBINDUNG

Funkkommunikation : Z-Wave Plus

Security S2 : Ja

SmartStart : Ja

Reichweite Innen : max. 40 m

Betriebsfrequenz : 868,42 MHz

Repeater-Funktion : Ja

### STROMVERSORGUNG

Frequenz : 50 Hz ± 10 %

Nennspannung : 230 V ± 10 %

Nennleistung : 400 W

Stromverbrauch : < 2 mA (ohne Last)

### LIEFERUMFANG

Rollladenschalter-Einsatz,  
Ausgleichsrahmen, Montagehinweis,  
Befestigungsschrauben