




2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).

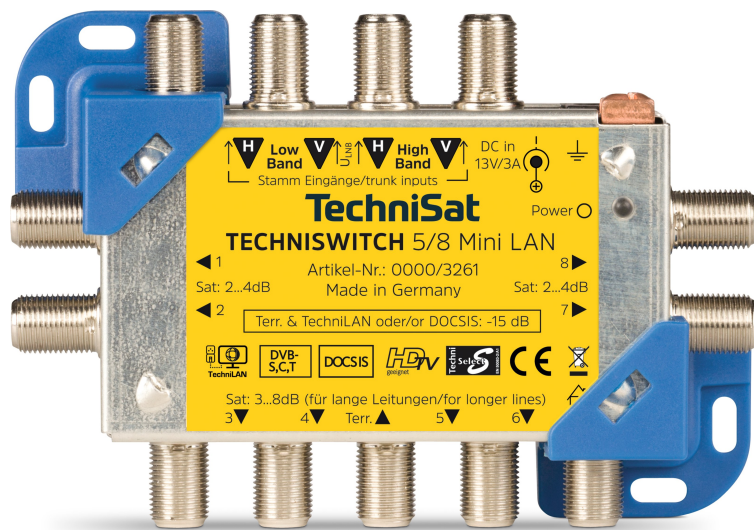

## TECHNISWITCH 5/8 Mini LAN

Multischalter mit TECHNILAN-Unterstützung

| EAN           | Farbe     | Art.-Nr.  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)       | Karton (BxHxT)   |
|---------------|-----------|-----------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| 4019588032613 | blau/gelb | 0000/3261 | 500 g            | 160 g           | 7,9 x 3,3 x 11,5 cm | 23 x 6 x 15,2 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

Verstärkung im Sat-Bereich

Schräglagen-vorkompensiert

Für Quattro-LNB

TechniLAN-geeignet

Eingang für terrestrische Signale

DOCSIS-geeignet

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : -25 ... 45 °C

### ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : Verstärkung im Sat-Bereich

Top-Ausstattung : Schräglagen-vorkompensiert

Top-Ausstattung : Für Quattro-LNB

Top-Ausstattung : TechniLAN-geeignet

Top-Ausstattung : Eingang für terrestrische Signale

Top-Ausstattung : DOCSIS-geeignet

### EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik : 80 ... 790 MHz

Rückkanal : 2 ... 65 MHz

### ENTKOPPLUNG

Ausgänge : > 30 dB

### TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 4

Terrestrische-Eingänge : 1

Ausgänge : 8

Verteillänge : max. 100 m

### VERSTÄRKUNG

Sat : 2 ... 4 dB , untere Abzweige 3 ... 8 dB

Terrestrik : -15 dB

### STROMVERSORGUNG

Netzteil : Extern, DC 13 V / 3 A

Nennspannung : 100 ... 240 V

Frequenz : 50 ... 60 Hz

### LIEFERUMFANG

TECHNISWITCH 5/8 Mini LAN,  
Bedienungsanleitung, Steckernetzteil (13 V/3 A)

## Testurteil(e) TECHNISWITCH 5/8 Mini LAN



Note: Sehr gut (93,9 %)  
SatVision (07/2014)