


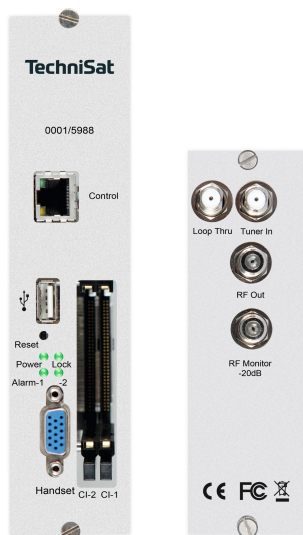

DVB-C/PAL TM TWIN CI

Umsetzer-Karte für 2 SD/HD DigitalKabel-Programme in 2 analoge PAL-Programme

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)
4019588159884	silber	0001/5988	300 g	300 g

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB
Umgebungstemperatur : 0 ... 45 °C
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %
DECODER
Audiodecoder : MPEG-1 Layer I, II
Videodecoder : MPEG-2, H.264
EMPFANGSTECHNIK
Decoder : 2
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME
CI : 2x Ja
TUNER (DVB-C)
Symbolraten : 1 ... 7 Mbaud
Modulation : 16-, 32-,64-, 128-, 256-QAM (ITU J.83 Annex A)
Nyquist Roll-off : 0,15
MER : > 35 dB (ohne Equalizer, 256-QAM)
FEC coding : 204, 188
RF-AUSGANGSUMSETZER
Ausgangsfrequenz : 48 ... 860 MHz
Ausgangspegel : 81 ... 90 dB
Harmonische Produkte : ≤ -50 dB typisch
Rauschen : ≤ 45 dBµV typisch
C/N : ≥ 45 dB typisch
RF-MODULATOR
Modulation : CCIR PAL B/G
LIEFERUMFANG
TECHNINET DVB-C/PAL TM TWIN CI Karte, Frontblende, Rückblende