


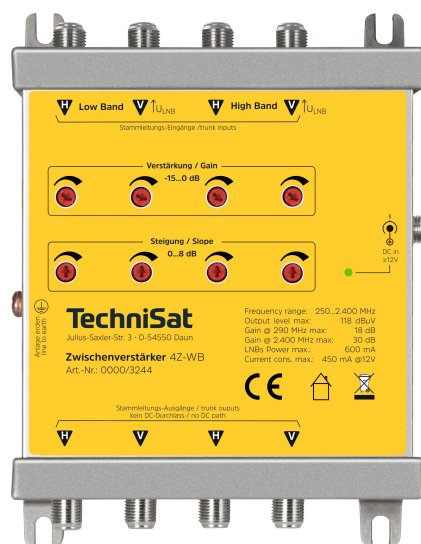

Wzmacniacz pośredni 4Z-WB

Wzmacniacz szerokopasmowy z 4 wejściami

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588032446	srebrny/żółty	0000/3244	680	450	15 x 10,5 x 3,7	24 x 12,5 x 5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Kompensuje tłumienie 80 metrów kabla RG6

Zakres częstotliwości od 250 do 2400 MHz

Wzmocnienie regulowane, maks. 30 dB przy 2400 MHz

Regulowane nachylenie wzmocnienia 0...8 dB

Dla 2 konwerterów WIDE BAND lub 1 Quattro

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat : 250 ... 2.400

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -25 ... 55

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne : 4

Długość dystrybucji : 80 metr

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Kompensuje tłumienie 80 metrów kabla RG6

Zalety : Zakres częstotliwości od 250 do 2400 MHz

Zalety : Wzmocnienie regulowane, maks. 30 dB przy 2400 MHz

Zalety : Regulowane nachylenie wzmocnienia 0...8 dB

Zalety : Dla 2 konwerterów WIDE BAND lub 1 Quattro

SEPARACJA

Obwody : 40

WZMOCNIENIE

Sat : 18 ... 30

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230 DC

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : zewnętrzny DC 12V/2,0A

Pobór prądu : typ. 560 @12V

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Wzmacniacz 4Z-WB, zasilacz, instrukcja obsługi