




Z-Wave i Z-Wave Plus są zarejestrowanymi znakami towarowymi Sigma Designs i jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

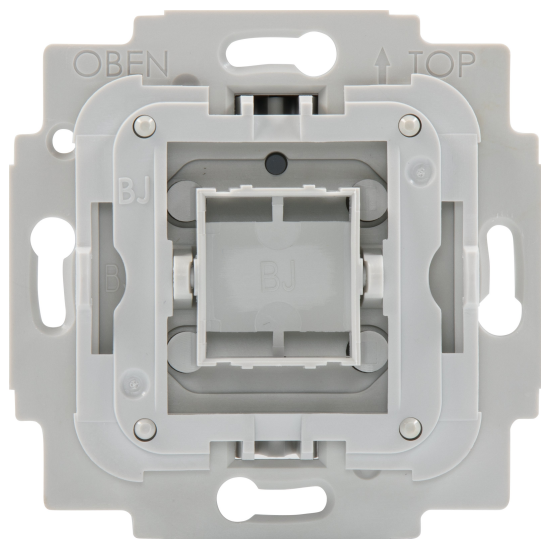

Podtynkowy ściemniacz do światła BJ

Kompatybilny z przełącznikami Busch-Jaeger

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588394971	jasno/szary	0300/9497	130	70	7 x 7 x 4,5	11,5 x 10,5 x 5,8

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Einbindung/Steuerung mit TechniSat CONNECT

Do montażu podtynkowego w standardowych puszkach instalacyjnych

Kompatybilny z przełącznikami Busch-Jaeger

Rejestracja zużycia energii

Zintegrowana kontrola stref

Zintegrowana funkcja wzmacniacza Z-Wave™

Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem

WARUNKI PRZECIĄŻYWANIA

Temperatura : -20 ... 60

Wilgotność : 5 ... 90

ŚRODOWISKO PRACY

Klasa IP : 20

Temperatura otoczenia : 5 ... 35

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE

Transmisja bezprzewodowa : Z-Wave Plus

funk_security_s2 : Tak

funk_smartstart : Tak

Zasięg w budynku : max. 40 metr

Częstotliwość operacyjna : 868,42

wzmacniacz sygnału : Tak

ZASILANIE

Częstotliwość : 50 ± 10 %

Napięcie znamionowe : 230 ± 10 %

Moc znamionowa : 200

Pobór prądu : < 3 (bez obciążenia)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Wkład ściemniacza, ramka kompensacyjna, instrukcja montażu, śruby mocujące