


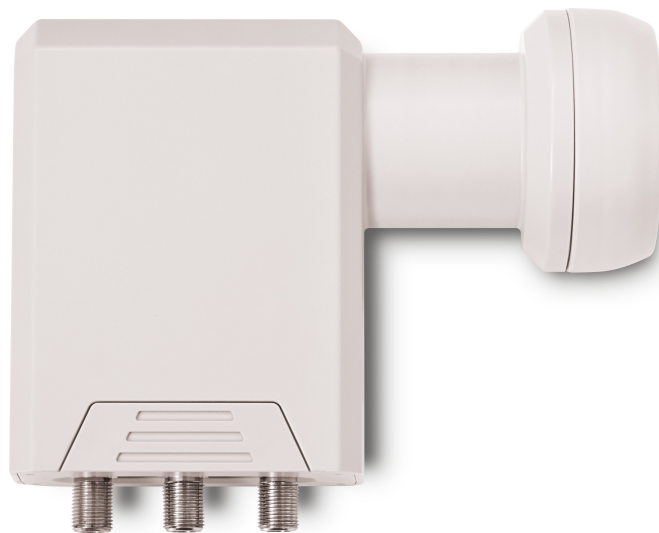

SCR-LNB

Konwerter SCR do instalacji jednokablowych z dwoma wyjściami Legacy

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588178861	beżowy	0017/8886	344	292	14,5 x 6 x 11,5	12,3 x 6,5 x 15

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

4 Receiver mit SCR-Unterstützung
anschließbar

2 Receiver über Legacy-Ausgang
anschließbar

SCR-Protokoll gemäß EN 50494

Wetterschutzgehäuse

Feed-ø 40 mm

WYJŚCIE JEDNOPRZEWODOWE

Częstotliwość wyjściowa : 950 ... 2.150

Liczba kanałów wyjściowych : 4

Częstotliwość kanałów wyjściowych : 1210, 1420, 1680, 2040

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości : 1

Górny zakres częstotliwości : 1

Współczynnik szumów : 1

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -30 ... 60

LNB KONTROLA

Wertykalny : 11,5 ... 14

Horyzontalnie : 16 ... 19

Przełącznik band : 22

DiSEqC : 1

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,6

Akuratność : ± 1

Dryf temperatury : ± 3

Hałas fazy : -80 @10kHz

DANE TECHNICZNE

Wyjście : 3 ; 1x SCR (pozlęcane), 2x Legacy

Typ złącza : F-Buchse

Wzmocnienie : 57

Impedancja : 75

Średnica mocowania : ø 40 mm

ZASILANIE

Pobór prądu : max. 280 @13,5 V

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Konwerter TechniSat SCR-LNB