


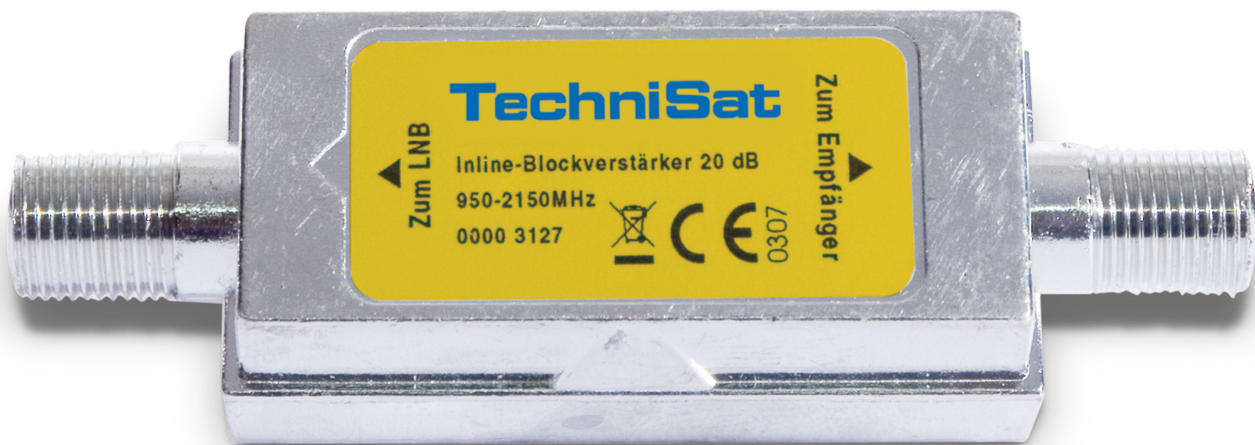

Inline-Blockverstärker

20dB Verstärker für Sat-Signale

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)
4019588131279	0001/3127	silber	22 g	22 g

TOP-AUSSTATTUNG

- Einfache Installation
- 20 dB Verstärkung
- Spannungsversorgung über Koaxleitung

TECHNISCHE DATEN

- Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz
- Verstärkung : 20 dB
- Schirmungsmaß : ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)
- Rauschmaß : 6 dB
- Impedanz : 75 Ω
- Eingangspegel : max. 86 dB μ V
- Ausgangspegel : max. 106 dB μ V
- Spannungsversorgung : 11 ... 20 VDC
- Stromaufnahme : 40 ... 60 mA @18VDC
- Anschluss-Typ : F-Buchse/F-Buchse
- Rückflussdämpfung : 8 dB

SPANNUNGSDURCHLASS

SAT : Ja

LIEFERUMFANG

Inline-Blockverstärker 2150