


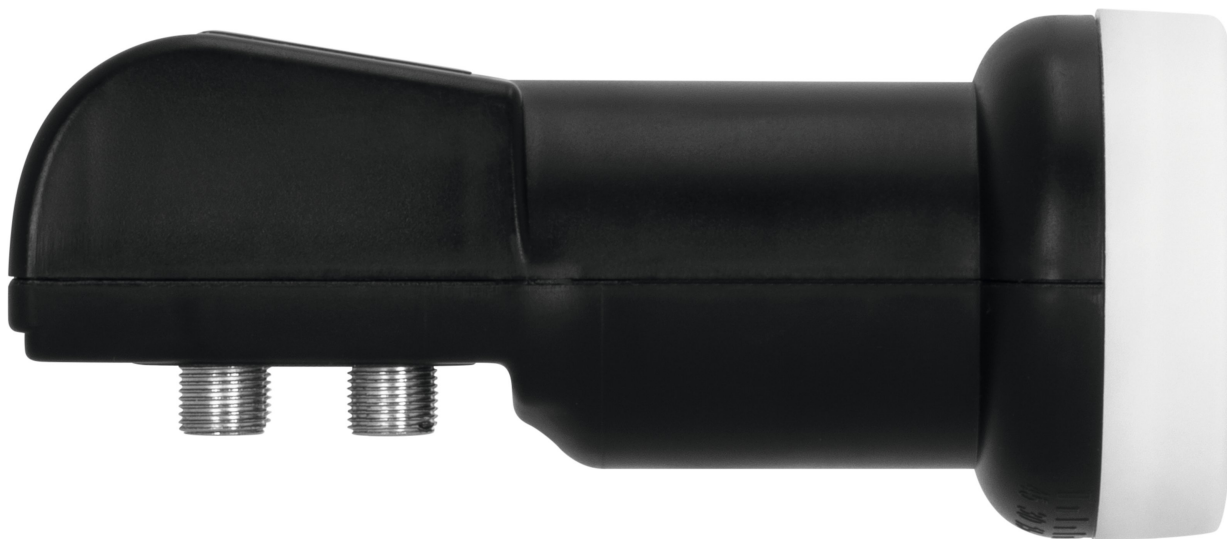

## Universal-Quattro-Switch-LNB

Digital-LNB für den 4-Teilnehmer-Empfang

| EAN           | Farbe   | Art.-Nr.  |
|---------------|---------|-----------|
| 4019588208988 | schwarz | 0020/8980 |

### TOP-AUSSTATTUNG

Ultra low noise - Rauscharm

Inkl. Abdeckungen/Schutzhülsen für die Anschlüsse

Feed-ø 40 mm

#### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -40 ... 70 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 95 %

#### LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,6 GHz

Genauigkeit : ± 1 MHz

Temperaturdrift : ± 1 MHz

Phasenrauschen : -80 dB Carrier/Hz @10kHz

#### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 10,5 ... 14 V

Horizontal : 16 ... 19,5 V

Bandumschaltung : 22 kHz

#### AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 ... 1.950 MHz

High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz

#### EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

#### TECHNISCHE DATEN

Ausgänge : 4

Impedanz : 75 Ω

Verstärkung : 55 ... 67 dB

Anschluss-Typ : F-Buchse

Feedaufnahme : 40 mm

#### RAUSCHMASS

Rauschmaß : typ. 0,9 dB

#### STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung : 10,5 ... 19,5 V

Stromverbrauch : max. 150 mA

#### LIEFERUMFANG

Universal-Quattro-Switch-LNB