




2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

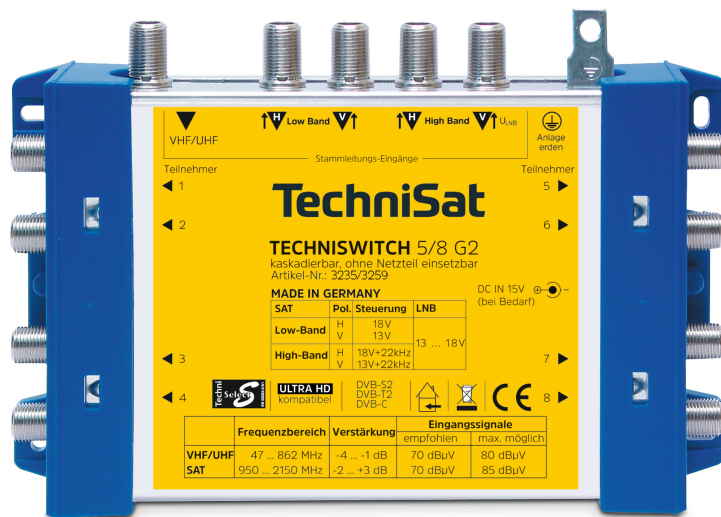

TECHNISWITCH 5/8 G2

Grundeinheit

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (inkl. Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588353596	blau/gelb	3235/3259	600 g	300 g	17,2 x 11,2 x 3,3 cm	17,5 x 13,4 x 10,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Zum Verteilen einer Satellitenposition

Bis zu 24 Teilnehmer anschließbar

Für den Anschluss eines Quattro-LNB

Bis 100m Verteillänge dank
Schräglagenentzerrung

Energiesparer – ohne Netzteil zu
betreiben

Keine Dämpfung im Sat-Bereich

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : Zum Verteilen einer
Satellitenposition

Top-Ausstattung : Bis zu 24 Teilnehmer
anschließbar

Top-Ausstattung : Für den Anschluss eines
Quattro-LNB

Top-Ausstattung : Bis 100m Verteillänge
dank Schräglagenentzerrung

Top-Ausstattung : Energiesparer – ohne
Netzteil zu betreiben

Top-Ausstattung : Keine Dämpfung im Sat-
Bereich

EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik : 47 ... 862 MHz

ENTKOPPLUNG

Ausgänge : > 35 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 4

Terrestrische-Eingänge : 1

Ausgänge : 8

Verteillänge : max. 100 m

VERSTÄRKUNG

Sat : -2 ... 3 dB

Terrestrik : -4 ... -1 dB

STROMVERSORGUNG

Netzteil : extern DC 15V/1,2A

Nennspannung : 100 ... 240 V

Frequenz : 50 ... 60 Hz

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Netzschalter : Nein

LIEFERUMFANG

TECHNISWITCH 5/8 G2, Steckernetzteil
(15V/1,5A), Bedienungsanleitung