


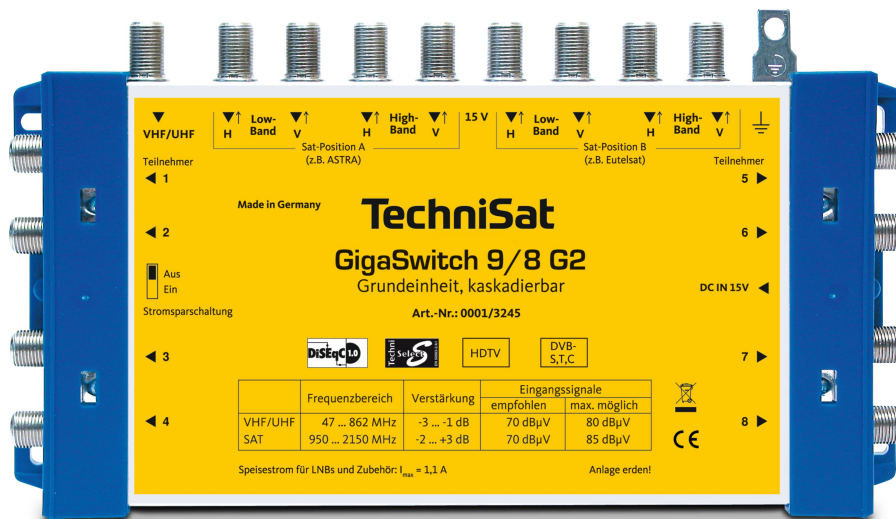

3 JAHRE
GARANTIE**

3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

**BESSER
MADE IN
GERMANY**

GIGASWITCH 9/8 G2

Multischalter-Kaskade mit Anschlussmöglichkeit von 8 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur Verteilung auf bis zu 8 Teilnehmer

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588012455	blau/gelb	0001/3245	858 g	858 g	21,7 x 11,7 x 3,3 cm	22,5 x 9,9 x 12,3 cm
4019588032453	blau/gelb	0000/3245	1,1 kg	400 g	21,7 x 11,7 x 3,3 cm	22,5 x 9,9 x 12,3 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Ausbaufähig mit bis zu 4 Kaskaden
Stromsparschaltung

Ohne Dämpfung im Sat-Bereich
Mit Schräglagenentzerrung

Für 2 Quatro-LNB

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : Ausbaufähig mit bis zu 4 Kaskaden

Top-Ausstattung : Stromsparschaltung

Top-Ausstattung : Ohne Dämpfung im Sat-Bereich

Top-Ausstattung : Mit Schräglagenentzerrung

Top-Ausstattung : Für 2 Quatro-LNB

EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik : 47 ... 862 MHz

ENTKOPPLUNG

Ausgänge : > 35 dB

Stämme : 40 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 8

Terrestrische-Eingänge : 1

Ausgänge : 8

Verteillänge : 100 m

VERSTÄRKUNG

Sat : -2 ... 3 dB

Terrestrik : -4 ... -1 dB

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 15 V DC

Netzteil : extern

LIEFERUMFANG

GigaSwitch 9/8 G2, Netzteil,
Bedienungsanleitung

Testurteil(e) GIGASWITCH 9/8 G2



SAT Empfang (01/2011)

Testsieger
SAT Empfang Testsieger
(01/2011)