




2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).

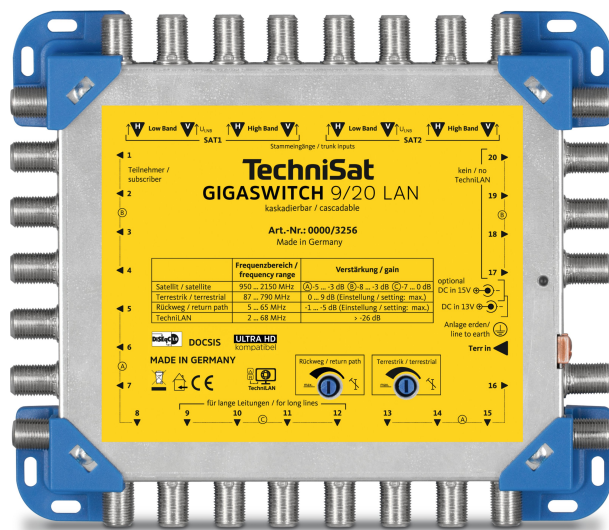

## GIGASWITCH 9/20 LAN

Kompakt-Multischalter für 20 Teilnehmer zur Verteilung von 2 Orbitpositionen und terrestrischen Signalen sowie TECHNILAN-Unterstützung

| EAN           | Farbe     | Art.-Nr.  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)      | Karton (BxHxT)     |
|---------------|-----------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 4019588032569 | blau/gelb | 0000/3256 | 840 g            | 450 g           | 17,5 x 3,5 x 15 cm | 26,5 x 6 x 15,5 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

Verstärkung im Sat-Bereich  
Schräglagen-vorkompensiert  
Für 2 Quattro-LNBs  
TECHNILAN-geeignet

Eingang für terrestrische Signale  
DOCSIS-geeignet  
Durchschnittliche Anschlussdämpfung im  
Sat-Bereich von nur -5 dB  
Terrestrischer-Bereich: 87 ... 790 MHz  
(Pegel regelbar)

Rückweg-Bereich: 5 ... 65 MHz (Pegel  
regelbar)  
TechniLAN Bereich: - 26 dB

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 70 %  
Umgebungstemperatur : -25 ... 45 °C

### EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2.150 MHz  
Terrestrik : 87 ... 790 MHz  
Rückkanal : 2 ... 68 MHz

### ENTKOPPLUNG

Ausgänge : > 25 dB

### TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 8  
Terrestrische-Eingänge : 1  
Ausgänge : 20  
Verteillänge : max. 70 m

### VERSTÄRKUNG

Sat : -5 dB typisch  
Terrestrik : 0 ... 9 dB einstellbar  
Rückkanal : -5 ... -1 dB einstellbar

### STROMVERSORGUNG

Netzteil : Extern, DC 13 V / 3 A  
Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 ... 60 Hz

### LIEFERUMFANG

GIGASWITCH 9/20 LAN, Steckernetzteil (13  
V/3 A), Montageanleitung