




2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

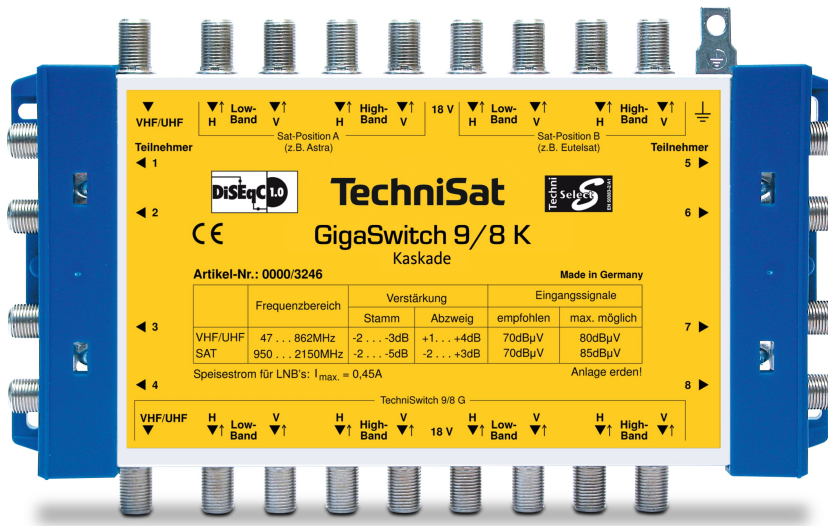

GIGASWITCH 9/8 K

Multischalter-System mit Anschlussmöglichkeit von 8 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur Verteilung auf bis zu mehrere 100 Teilnehmer

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032460	blau/gelb	0000/3246	468 g	468 g	21,6 x 12,6 x 3,2 cm	22,2 x 18,6 x 3,9 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Ohne Dämpfung im Sat-Bereich

Mit Schräglagenentzerrung

Für 2 Quattro-LNB

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : Ohne Dämpfung im Sat-Bereich

Top-Ausstattung : Mit Schräglagenentzerrung

Top-Ausstattung : Für 2 Quattro-LNB

DURCHGANGSDÄMPFUNG

Sat : 2 ... 5 dB

Terrestrik : 2 ... 3 dB

EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik : 47 ... 862 MHz

ENTKOPPLUNG

Ausgänge : > 35 dB

Stämme : 40 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 8

Terrestrische-Eingänge : 1

Ausgänge : 8

VERSTÄRKUNG

Sat : -2 ... 3 dB

Terrestrik : 1 ... 4 dB

LIEFERUMFANG

GIGASWITCH 9/8 K, Bedienungsanleitung