




3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).

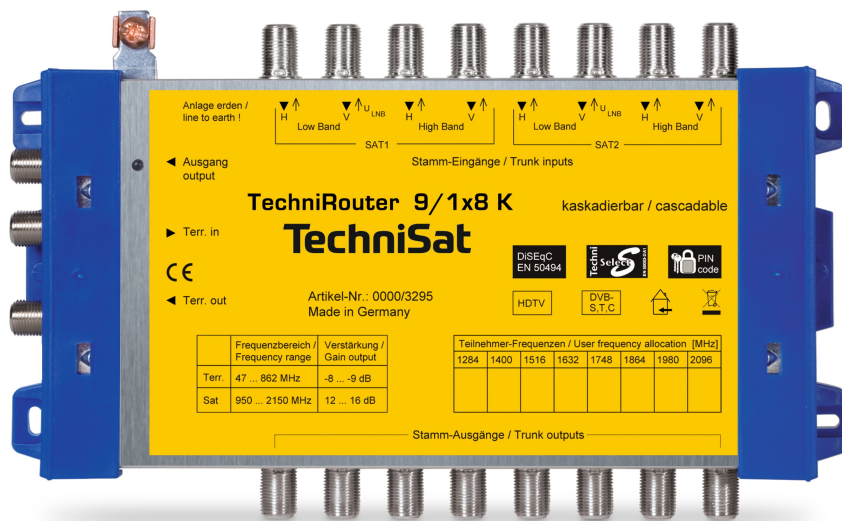

## TECHNIROUTER 9/1x8 K

TechniRouter-System mit Anschlussmöglichkeit von 8 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur Verteilung auf einen Kabelstrang für 8 Teilnehmer

| EAN           | Farbe     | Art.-Nr.  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)      | Karton (BxHxT)     |
|---------------|-----------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 4019588032958 | blau/gelb | 0000/3295 | 600 g            | 400 g           | 21,5 x 13 x 3,2 cm | 31,8 x 20 x 4,5 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

Einspeisung von digitalen Sat-Signalen in vorhandene Kabelstrukturen

Keine weitere Kabelverlegung erforderlich

2 Orbitpositionen ohne Einschränkung mit 2 Quatro-LNB zu empfangen

Eingang zum Empfang von Terrestrischen Signalen

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

### ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : Einspeisung von digitalen Sat-Signalen in vorhandene Kabelstrukturen

Top-Ausstattung : Keine weitere Kabelverlegung erforderlich

Top-Ausstattung : 2 Orbitpositionen ohne Einschränkung mit 2 Quatro-LNB zu empfangen

Top-Ausstattung : Eingang zum Empfang von Terrestrischen Signalen

### DURCHGANGSDÄMPFUNG

Sat : 3 ... 5 dB

Terrestrik : 2 ... 3 dB

### EINKABELAUSGANG

Ausgangsfrequenzbereich : 47 ... 2.150 MHz

Anzahl der Ausgangskanäle : 8

Frequenz der Ausgangskanäle : 1284, 1400, 1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096 MHz

Frequenz Sat : 950 ... 2.150 MHz

Frequenz Terrestrik : 47 ... 862 MHz

### EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik : 47 ... 862 MHz

### ENTKOPPLUNG

Stämme : 45 dB

### TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 8

Terrestrische-Eingänge : 1

Anzahl Kabelanschlüsse : 1

Teilnehmer pro Kabel : maximal 8

### VERSTÄRKUNG

Sat : 13 ... 18 dB

Terrestrik : -8 dB

### STROMVERSORGUNG

Netzteil : über Grundeinheit

### LIEFERUMFANG

TechniRouter 9/1x8 K, Bedienungsanleitung