


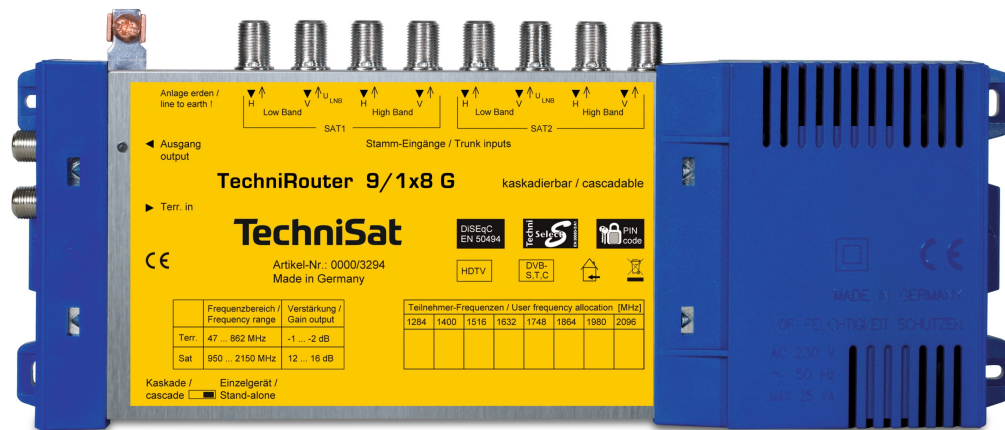

2 JAHRE
GARANTIE**

2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

**BESSER
MADE IN
GERMANY**

TECHNIROUTER 9/1x8 G

TECHNIROUTER-System mit Anschlussmöglichkeit von 8 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur Verteilung auf einen Kabelstrang für 8 Teilnehmer

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Karton (BxHxT)
4019588032941	blau/gelb	0000/3294	800 g	500 g	31,8 x 20 x 4,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Einspeisung von digitalen Sat-Signalen in vorhandene
Kabelstrukturen

Keine weitere Kabelverlegung erforderlich

2 Orbitpositionen ohne Einschränkung mit 2 Quatro-LNB zu
empfangen

Eingang zum Empfang von Terrestrischen Signalen

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : Einspeisung von digitalen
Sat-Signalen in vorhandene
Kabelstrukturen

Top-Ausstattung : Keine weitere
Kabelverlegung erforderlich

Top-Ausstattung : 2 Orbitpositionen ohne
Einschränkung mit 2 Quatro-LNB zu
empfangen

Top-Ausstattung : Eingang zum Empfang
von Terrestrischen Signalen

EINKABELAUSGANG

Ausgangsfrequenzbereich : 47 ... 2.150 MHz

Anzahl der Ausgangskanäle : 8

Frequenz der Ausgangskanäle : 1284, 1400,
1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096 MHz

Frequenz Sat : 950 ... 2.150 MHz

Frequenz Terrestrik : 47 ... 862 MHz

EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik : 47 ... 862 MHz

ENTKOPPLUNG

Stämme : 45 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 8

Terrestrische-Eingänge : 1

Anzahl Kabelanschlüsse : 1

Teilnehmer pro Kabel : maximal 8

VERSTÄRKUNG

Sat : 13 ... 18 dB

Terrestrik : -1 dB

STROMVERSORGUNG

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : intern

Nennspannung : 230 V

LIEFERUMFANG

TECHNIROUTER 9/1x8 G,
Bedienungsanleitung, Netzkabel

Testurteil(e) TECHNIRouter 9/1x8 G



SATVISION
Energiesparsieger (06/2009)



SATVISION (06/2009)