


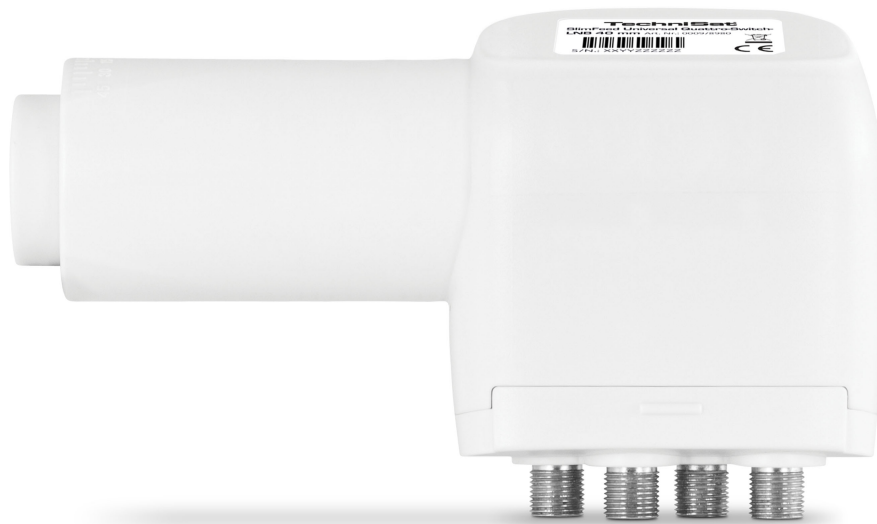

SlimFeed Universal-Quattro-Switch-LNB/40 mm do szyny VARIO

Cyfrowy konwerter LNB do instalacji na wiele odbiorników. Przeznaczony do zastosowania uchwytu TechniSat Vario-System (wymagany Multiswitch).

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588989801	biały	0009/8980	240	200	4,5 x 8,5 x 14	5,2 x 8 x 15

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Bardzo niski poziom szumów

Złącza F

Średnica uchwytu $\varnothing$ 40 mm

Obudowa odporna na warunki atmosferyczne

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów : 0,1 typ.

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 ... 100

Temperatura otoczenia : -40 ... 65

LNB KONTROLA

Wertykalny : 11 ... 14

Horyzontalnie : 16 ... 20

Przełącznik band : 22

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,6

Akuratność : $\pm$ 0,5

Dryf temperatury : $\pm$ 1

Hałas fazy : -85 @10kHz

DANE TECHNICZNE

Wyjście : 4

Średnica mocowania : $\varnothing$ 40 mm

Typ złącza : Gniazdo F

Impedancja : 75

Wzmocnienie : 60 ... 64

ZASILANIE

Zasilanie konwertera : 11 ... 20

Pobór prądu : 180 (Typ.)