


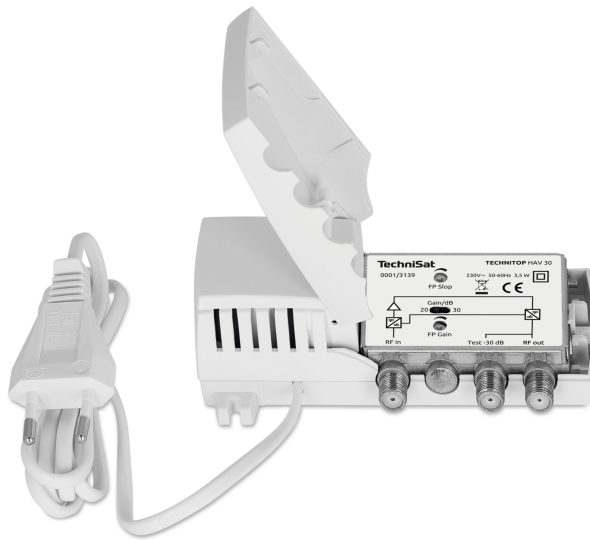

TECHNITOP HAV 30

Hausanschlussverstärker mit 30/20 dB Verstärkung und Rückkanal

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588131392	weiß	0001/3139	362 g	332 g	13,3 x 6,7 x 3,9 cm	14,2 x 9,7 x 5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Umschaltbare Verstärkung 20/30 dB

Verstärkung und Schräglage einstellbar

Passiver Rückkanal für Internet und
Telefonie (DOCSIS)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -20 ... 50 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

IP-Klasse : 20

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : Umschaltbare
Verstärkung 20/30 dB

Top-Ausstattung : Verstärkung und
Schräglage einstellbar

Top-Ausstattung : Passiver Rückkanal für
Internet und Telefonie (DOCSIS)

TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich : 87 ... 862 MHz

Verstärkung : 20 / 30 dB umschaltbar

Ausgangspegel : 97 dBµV (CTB, CTO, EN
50083-3)

Frequenzbereich Rückweg : 5 ... 65 MHz

Rauschmaß : ≤ 8,5 dB

Schirmungsmaß : ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class
A)

Anschluss-Typ : F-Buchsen

Impedanz : 75 Ω

Rückflusdämpfung : ≥ 10 dB

REGLBEREICH

Dämpfungssteller : 0 ... 17 dB

Entzerrer : 0 ... 17 dB

VERSTÄRKUNG

Verstärkung : ≤ 30 dB

Rückkanal : -2,5 dB

STROMVERSORGUNG

Netzteil : intern

Nennspannung : 230 V ~

Frequenz : 50 Hz

Nennleistung : 3,5 W

LIEFERUMFANG

TECHNITOP HAV 30, Montageanleitung