


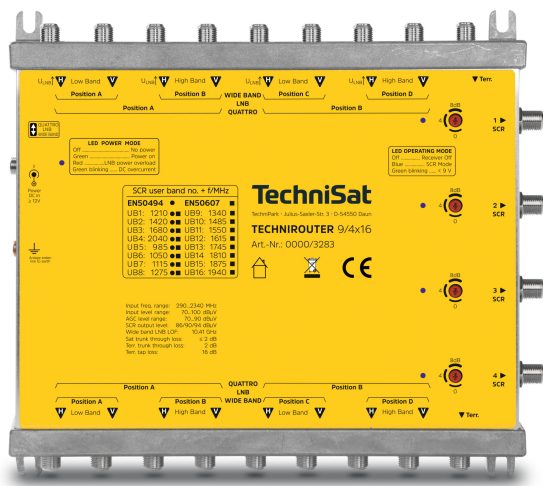

TECHNIROUTER 9/4x16

System podziału sygnału z 4 satelitów na dla 64 użytkowników

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588032835	srebrno/żółty	0000/3283	1,3	1,01	21 x 4 x 18,7	22 x 5 x 26,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

64 użytkowników

Zgodny z protokołem SCR EN50494 und EN50607

4 pozycje sat - przełączane quattro /Wide-Band-LNB

Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC)

Regulowany poziom SCR

CZĘSTOTLIWOŚCI

Naziemny : 5 ... 862

Sat : 290 ... 2.340

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

Sat : ≤ 2

Naziemny : ≤ 2

WYJŚCIE JEDNOPRZEWODOWE

Częstotliwość wyjściowa : 5 ... 2.150

Liczba kanałów wyjściowych : 4x 16

Częstotliwość kanałów wyjściowych : 1210, 1420, 1680, 2040, 985, 1050, 1115, 1275, 1340, 1485, 1550, 1615, 1745, 1810, 1875, 1940

Częstotliwość SAT : 950 ... 2.150

Częstotliwość DVB-T : 5 ... 790

Poziom wyjściowy SAT : ≤ 90 typ.

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -25 ... 45

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

LNB KONTROLA

Zasilanie prądowe LNB : max. 500

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne : 8

Wejście naziemne : 1

Ilość połączeń kablowych : 4

Ilość abonentów na jeden kabel : 16

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : 64 użytkowników

Zalety : Zgodny z protokołem SCR EN50494 und EN50607

Zalety : 4 pozycje sat - przełączane quattro /Wide-Band-LNB

Zalety : Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC)

Zalety : Regulowany poziom SCR

SEPARACJA

Obwody : ≥ 30

WZMOCNIENIE

Sat : 0 ... 30 AGC gesteuert

Naziemny : -16 bezogen auf Eingang

Kanał zwrotny : -16

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : Zewnętrzny DC 12V/2,0A

Pobór prądu : 80 @13V, je Einkabelausgang

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNIROUTER 9/4x16, instrukcja obsługi, zasilacz sieciowy