


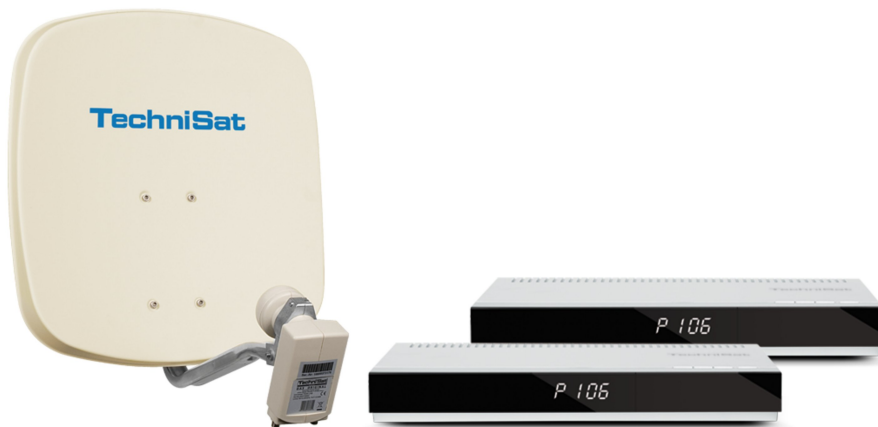

3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

DIGIDISH 45 + 2 x TECHNISTAR S2

Zwei-Teilnehmer HDTV-Komplettpaket für den DigitalSat-Empfang

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Karton (BxHxT)
4019588824393	beige	8624/4739	7 kg	52 x 21 x 51 cm
4019588924390	grau	9624/4739	7 kg	52 x 21 x 51 cm
4019588624399	rot	6624/4739	7 kg	52 x 21 x 51 cm

TUNER

TECHNIROUTER ready : Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

LIEFERUMFANG

Hochleistungs-Aluminium-DigitalSat-Antenne DigiDish 45, mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung, digitaltaugliches Universal-Twin-LNB (zum Anschluss von zwei Teilnehmern), Wandhalterung, 2x DigitalSat-Receiver TechniSat TechniStar S2, 2x Fernbedienung inkl. Batterien, 2x externes Netzteil, 2x HDMI-Kabel, 2x Bedienungsanleitung, 2x 10 m Coax-Kabel mit 2 F-Steckern

Universal-Twin-LNB

ARTIKELINFORMATIONEN

EAN : 4019588788824

Farbe : grau

Art.-Nr. : 0007/8882

Gewicht (Karton) : 340 g

Gewicht (Gerät) : 300 g

Gerät (BxHxT) : 10,1 x 7 x 12,5 cm

Karton (BxHxT) : 7,5 x 11,5 x 13 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -30 ... 60 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,6 GHz

Genauigkeit : ± 1 MHz

Temperaturdrift : ± 3 MHz

Phasenrauschen : -75 dB Carrier/Hz @10kHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 ... 14 V

Horizontal : 16 ... 19 V

Bandumschaltung : 22 kHz

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 ... 1.950 MHz

High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

TECHNISCHE DATEN

Ausgänge : 2

Anschluss-Typ : F-Buchse

Verstärkung : 52 ... 65 dB

Impedanz : 75 Ω

Feedaufnahme : 40 mm

RAUSCHMASS

Rauschmaß : 0,8 dB

STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung : 11,5 ... 19 V

Stromverbrauch : max. 190 mA