


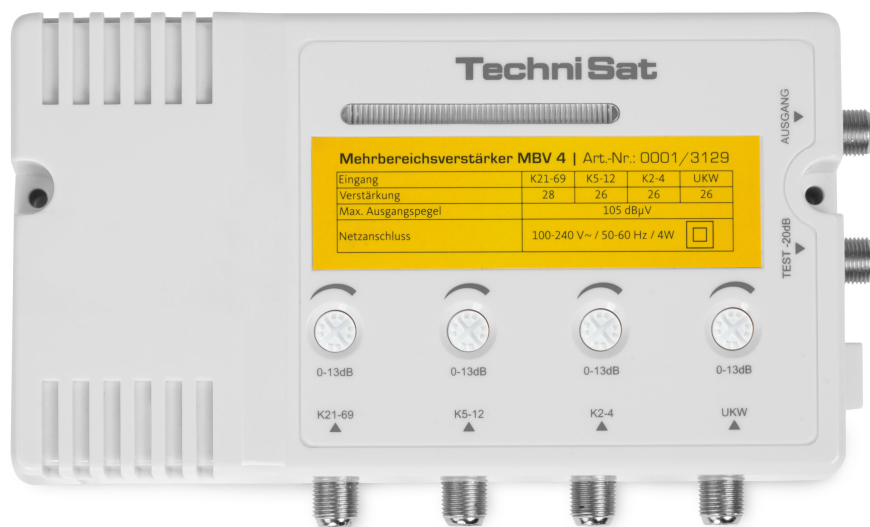

Wzmacniacz wielozakresowy MBV 4

Do wzmacniania i sumowania sygnałów UKW, VHF I + III, UHF i bezstopniowego tłumienia poziomu wejściowego

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (urządzenie)
4019588131293	beżowy	0001/3129	520

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Eingänge für UKW, VHF I + III, UHF
Verstärkung einstellbar

F-Anschlüsse
-20 dB Messausgang

Ausgangspegel bis 105 dBµV
Eingebautes Netzteil

CZĘSTOTLIWOŚCI

UKW : 87,5 ... 108

VHF I E2-E4 : 47 ... 68

VHF I E5-E12 : 174 ... 230

UHF E21-E69 : 470 ... 862

DANE TECHNICZNE

Współczynnik szumów : ≤ 8

Tłumienie poziomu : 0 ... 13 (einstellbar)

Impedancja : 75

Poziom wyjściowy : 105

Pobór prądu : 20

Zasilanie napięciem : 230 VAC / 50 Hz
(eingebautes Netzteil)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Eingänge für UKW, VHF I + III, UHF

Zalety : Verstärkung einstellbar

Zalety : F-Anschlüsse

Zalety : -20 dB Messausgang

Zalety : Ausgangspegel bis 105 dBµV

Zalety : Eingebautes Netzteil

WZMOCNIENIE

VHF : 26

VHF I : 26

VHF III : 26

UHF : 28

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Wzmacniacz wielozakresowy MBV 4