


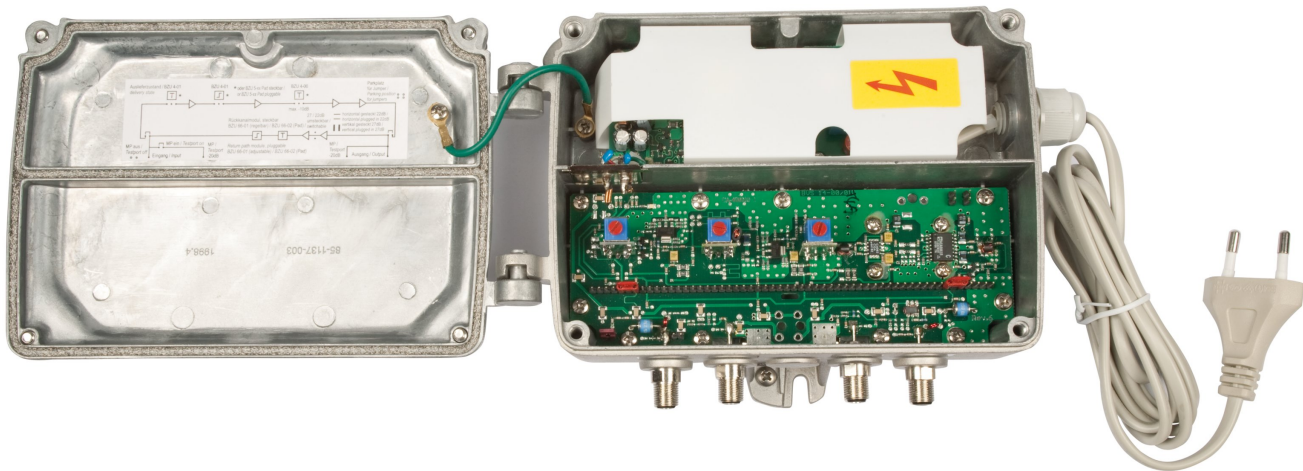

Wzmacniacz szerokopasmowy TechniTop HAV 35

Ten wzmacniacz BK odpowiedni dla cyfrowej TV kablowej i DVB-T, również dla kanałów HDTV, w zakresie częstotliwości 47-862 MHz.

EAN	Nr art.	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588156081	0001/5608	srebrny	1,2	1,2	18,5 x 7,1 x 13,6	27,5 x 9,8 x 18,7

POZIOM SYGNAŁU WYJŚCIOWEGO
Standard IMA UHF : 111
Standard IMA UHF : 111
IMA DIN 45004B UHF : 102
IMA DIN 45004B UHF : 102
DANE TECHNICZNE
Zakres częstotliwości : 5 ... 862
Zakres odbioru odbicia : 5 ... 65 wählbar mit Modul
Wzmocnienie : 35
CSO / CTB : 108
Współczynnik szumów : ≤ 7
Współczynnik ekranowania : ≥ 80
Punkty pomiarowe (wyjście+wejście) : -20 (± 2,5)
Klasa ochrony : IP 54
Typ złącza : F-Buchsen
Impedancja : 75
Tłumienność odbicia : ≥ 18
Tłumik międzystopniowy : 0
ZAKRES REGULACJI
Tłumik : 0 ... 20
Korektor : 0 ... 18
ZASILANIE
Pobór prądu : 9
Napięcie znamionowe : 230
Częstotliwość : 50 ... 60
Zasilacz sieciowy : wewnętrzny
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Wzmacniacz TechniTop HAV 35, instrukcja obsługi