


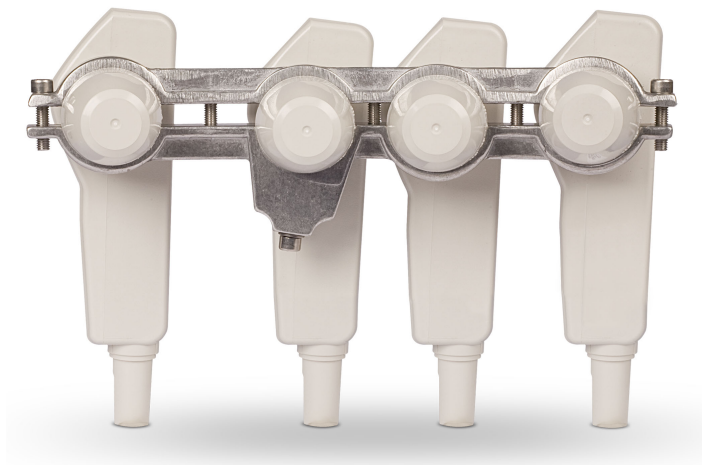

## Twin-LNB/40 mm do szyny VARIO

Cyfrowy konwerter do instalacji dwóch dekoderek. Przeznaczony do montażu z uchwytem TechniSat Vario-System.

| EAN           | Kolor  | Nr art.   | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu |
|---------------|--------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| 4019588198821 | beżowy | 0019/8882 | 400                  | 310               | 5 x 15,2 x 15,5                  | 18 x 8,3 x 17,5 |

### WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów : 0,8

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 - 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 - 2.150

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 - 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 - 12,75

### LNB KONTROLA

Wertykalny : 11,5 - 14

Horyzontalnie : 16 - 19

### OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75 ± 3MHz

Górny zakres częstotliwości : 10,6 ± 3MHz

### ZASILANIE

Pobór prądu : max. 170