


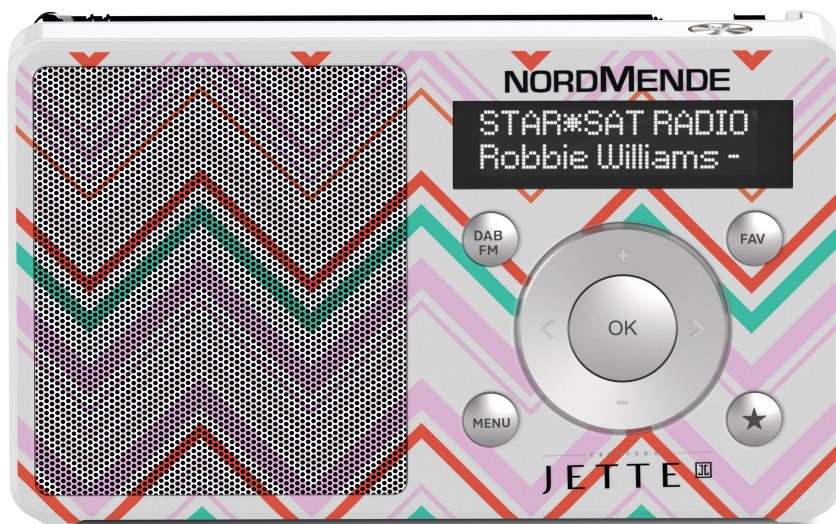

Transita 100 by JETTE

Mobilny, cyfrowy radioodbiornik o niepowtarzalnym designie, zaprojektowanym przez Jette Joop.

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588783713	rosa/weiß	78-3007-10	514	276	15,5 x 9,1 x 3,1	17 x 17,3 x 4,7
4019588737112	zielony/beżowy	78-3007-11	514	276	15,5 x 9,1 x 3,1	17 x 17,3 x 4,7

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio FM (RDS & PLL)

Wbudowany akumulator umożliwiający odtwarzanie muzyki do 10 godzin

Lista ulubionych (20 DAB+ / 20 FM)

Wysokiej jakości wyświetlacz OLED

Swobodnie konfigurowalny klawisz bezpośredniego wybierania

OBSŁUGA

Pamięć ulubionych DAB+ : 20

Pamięć ulubionych UKW : 20

POBÓR PRĄDU

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym : 0,30

Praca : 6

Tryb czuwania/gotowości : 0,3

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

Wyjście słuchawkowe : Tak (Wtyk 3,5 mm)

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 1 (RMS)

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Holenderski, Polski, Duński, Francuski, Słowacki, Słoweński, Niemiecki, Włoski, Czeski, Angielski, Norweski

AUDIO

Głośnik Mono : Tak

EKRAN

Typ : OLED

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87,5 - 108

Antena : Antena teleskopowa DAB/DAB+/FM

TYP RADIA

Radio stacjonarne : Tak

Radio kieszonkowe : Tak

ZASILANIE

Żywotność baterii : Do 10 godzin

Ładowanie baterii przez USB : Tak

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : DC 5 V / 1000 mA

Typ baterii : Litowo-jonowy

Typ zasilacza : Zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Transita 100 by JETTE, akumulator, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi

NORDMENDE