


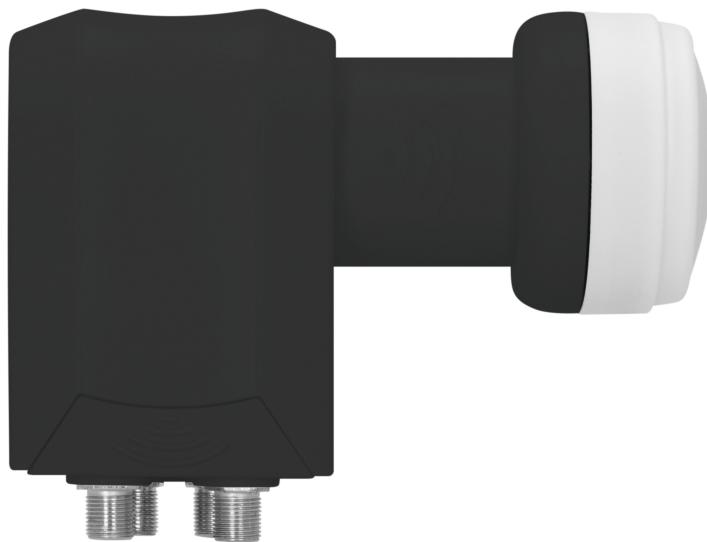

Universal-Quattro-LNB

Cyfrowy konwerter LNB do instalacji multischowych

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588083806	czarny	0000/8380	232	198	5,4 x 10,1 x 13,3	10,6 x 13,8 x 6,1

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Do instalacji multiswitchowych

Złącza F

Uchwyt $\varnothing$ 40 mm

LTE-Störsicher

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów : typ. 0,75

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -40 ... 70

Wilgotność powietrza : 10 ... 95

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,6

Akuratność : ± 1

Dryf temperatury : $\pm 2,5$

Hałas fazy : -85 @10kHz

DANE TECHNICZNE

Wyjście : 4

Typ złącza : F

Średnica mocowania : 40 mm

Wzmocnienie : 60 ... 67

Impedancja : 75

ZASILANIE

Zasilanie konwertera : 11,5 ... 19

Pobór prądu : 200

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Universal-Quattro-LNB