


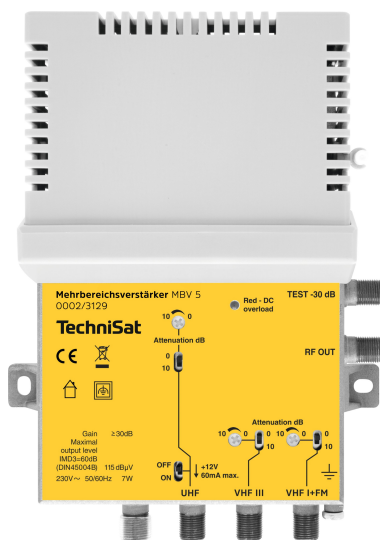

Wzmacniacz wielozakresowy MBV 5

Do wzmacniania i sumowania sygnałów UKW, VHF I + III, UHF i bezstopniowego tłumienia poziomu wejściowego

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588231290	żółty/szary	0002/3129	722	656	13,5 x 18 x 5	15 x 20,5 x 6

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Eingänge für VHF I + UKW, VHF III, UHF

Verstärkung einstellbar

Ausgangspegel bis 115 dBµV

-30 dB Messausgang

12V Fernspeisung am UHF-Anschluss

Eingebautes Netzteil

CZĘSTOTLIWOŚCI

UKW : 87,5 ... 108

VHF I E2-E4 : 47 ... 108

VHF I E5-E12 : 174 ... 230

UHF E21-E69 : 470 ... 862

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

Temperatura otoczenia : -20 ... 50

Klasa IP : 20

DANE TECHNICZNE

Wejście : 3

Typ złącza : F-Buchse

Impedancja : 75

Poziom wyjściowy : 115

Tłumienie poziomu : 20 je Eingang

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Eingänge für VHF I + UKW, VHF III, UHF

Zalety : Verstärkung einstellbar

Zalety : Ausgangspegel bis 115 dBµV

Zalety : -30 dB Messausgang

Zalety : 12V Fernspeisung am UHF-Anschluss

Zalety : Eingebautes Netzteil

WZMOCNIENIE

VHF : 30

VHF I : 30

VHF III : 30

UHF : 34

ZASILANIE

Zasilacz sieciowy : wewnętrzny

Napięcie znamionowe : 230 ~

Częstotliwość : 50

Moc znamionowa : 7

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Wzmacniacz wielozakresowy MBV 4