


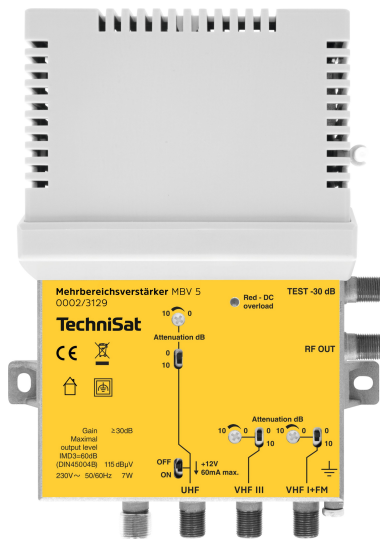

Wzmacniacz wielozakresowy MBV 5

Do wzmacniania i sumowania sygnałów UKW, VHF I + III, UHF i bezstopniowego tłumienia poziomu wejściowego

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588231290	żółty/szary	0002/3129	722	656	13,5 x 18 x 5	15 x 20,5 x 6

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Eingänge für VHF I + UKW, VHF III, UHF	Ausgangspegel bis 115 dBµV	12V Fernspeisung am UHF-Anschluss
Verstärkung einstellbar	-30 dB Messausgang	Eingebautes Netzteil

CZĘSTOTLIWOŚCI	Zalety : 12V Fernspeisung am UHF-Anschluss
UKW : 87,5 ... 108	Zalety : Eingebautes Netzteil
VHF I E2-E4 : 47 ... 108	WZMOCNIENIE
VHF I E5-E12 : 174 ... 230	VHF : 30
UHF E21-E69 : 470 ... 862	VHF I : 30
ŚRODOWISKO PRACY	VHF III : 30
Klasa IP : 20	UHF : 34
Temperatura otoczenia : -20 ... 50	ZASILANIE
Wilgotność powietrza : 10 ... 75	Zasilacz sieciowy : wewnętrzny
DANE TECHNICZNE	Napięcie znamionowe : 230 ~
Wejście : 3	Częstotliwość : 50
Typ złącza : F-Buchse	Moc znamionowa : 7
Impedancja : 75	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Poziom wyjściowy : 115	Wzmacniacz wielozakresowy MBV 4
Tłumienie poziomu : 20 je Eingang	
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	
Zalety : Eingänge für VHF I + UKW, VHF III, UHF	
Zalety : Verstärkung einstellbar	
Zalety : Ausgangspegel bis 115 dBµV	
Zalety : -30 dB Messausgang	