


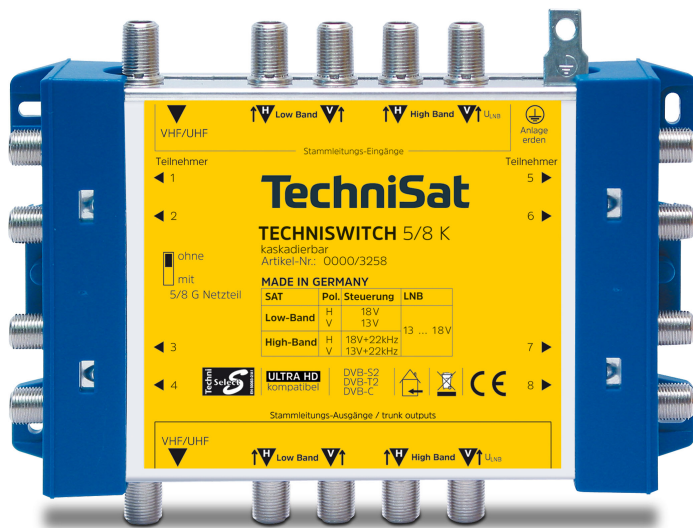

## TECHNISWITCH 5/8 K

| EAN           | Kolor           | Nr art.   | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu   |
|---------------|-----------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| 4019588032583 | niebieski/żółty | 0000/3258 | 374                  | 374               | 17,1 x 12,6 x 3,32               | 17,5 x 18,5 x 3,9 |

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Dystrybucja sygnału z jednej pozycji satelitarnej

Do 24 abonentów w systemie

Kompatybilny z konwerterami Qauttro

Dostarczenie sygnału do 100m dzięki korekcji wzmacnienia

Energooszczędny - możliwa praca bez zasilacza

Brak tłumienia w zakresie satelitarnym

### CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat : 950 ... 2.150

Naziemny : 47 ... 862

### TŁUMIENIE PRZELOTOWE

Sat : 2 ... 5

Naziemny : 2 ... 3

### ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -25 ... 55

### DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne : 4

Wejście naziemne : 1

Wyjście : 8

Długość dystrybucji : max. 100 metr

### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Dystrybucja sygnału z jednej pozycji satelitarnej

Zalety : Do 24 abonentów w systemie

Zalety : Kompatybilny z konwerterami Qauttro

Zalety : Dostarczenie sygnału do 100m dzięki korekcji wzmacnienia

Zalety : Energooszczędny - możliwa praca bez zasilacza

Zalety : Brak tłumienia w zakresie satelitarnym

### SEPARACJA

Wyjście : > 35

### WZMOCNIENIE

Sat : -4 ... -2

Naziemny : 1 ... 4

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniSwitch 5/8 K, instrukcja obsługi