


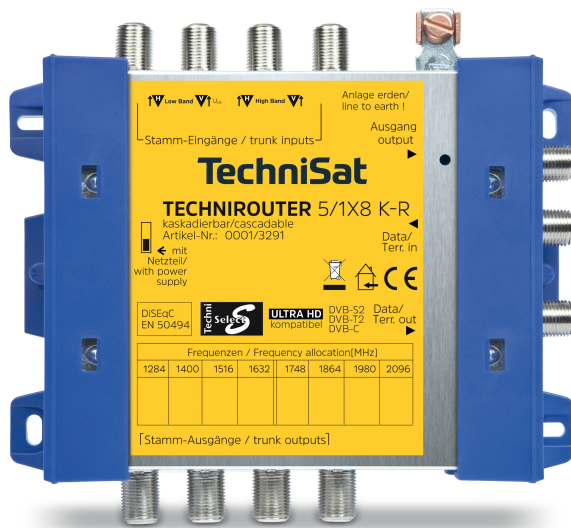

TECHNIROUTER 5/1x8 K-R

Kaskada TECHNIROUTER, odpowiednia dla kanału zwrotnego. Umożliwia podłączenie 4 poziomów IF (bloków satelitarnych) i wejścia naziemnego do dystrybucji do wiązki kablowej dla 8 uczestników

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588132917	srebrno/żółty	0001/3291	426	260	14 x 3,5 x 12,5	25,5 x 5 x 13,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

DiSEqC zgodny z EN 50494

1 pozycja orbitalna bez ograniczeń

Kompatybilny z kanałem zwrotnym

Nie jest wymagane nowe okablowanie

Może być używany do oszczędzania energii bez zasilacza

Możliwość integracji z dystrybucją multiswitchową

CZĘSTOTLIWOŚCI

Kanał zwrotny : 5 ... 65

Naziemny : 65 ... 862

Sat : 950 ... 2.150

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

Sat : 2 ... 5

Naziemny : 2 ... 3

WYJŚCIE JEDNOPRZEWODOWE

Częstotliwość wyjściowa : 5 ... 2.150

Liczba kanałów wyjściowych : 8

Częstotliwość kanałów wyjściowych : 1284, 1400, 1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096

Częstotliwość SAT : 950 ... 2.150

Częstotliwość DVB-T : 65 ... 862

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

Temperatura otoczenia : -25 ... 55

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne : 4

Wejście naziemne : 1

Ilość połączeń kablowych : 1

Ilość abonentów na jeden kabel : maksymal 8

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : DiSEqC zgodny z EN 50494

Zalety : 1 pozycja orbitalna bez ograniczeń

Zalety : Kompatybilny z kanałem zwrotnym

Zalety : Nie jest wymagane nowe okablowanie

Zalety : Może być używany do oszczędzania energii bez zasilacza

Zalety : Możliwość integracji z dystrybucją multiswitchową

SEPARACJA

Obwody : 45

TUNER

TECHNIROUTER ready : Tak

WZMOCNIENIE

Sat : 13 ... 18

Naziemny : -8

ZASILANIE

Pobór prądu : 210 @13V (SCR-Ausgang)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TECHNIROUTER5/1x8 K-R, instrukcja obsługi