


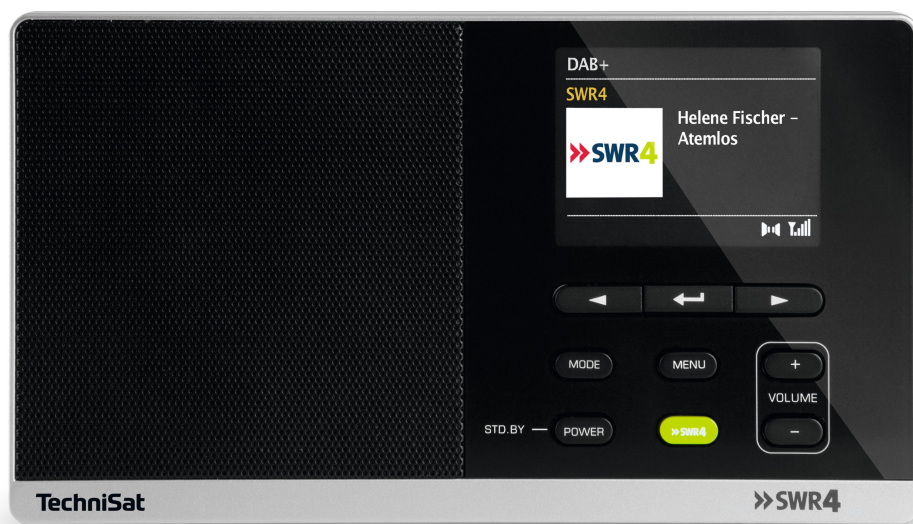

## DIGITRADIO 215 SWR4 Edition

Przenośne radio DAB+/UKF z kolorowym wyświetlaczem

| EAN           | Kolor  | Nr art.   | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu |
|---------------|--------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| 4019588000056 | czarny | 0000/4995 | 686                  | 434               | 20,5 x 11,5 x 4,5                | 25,75 x 15 x 7  |

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio FM (RDS & PLL)

Lista ulubionych (6 dla DAB i 6 dla FM)

Wskazanie daty i czasu

Dwa regulowane czasy budzenia

Wyświetlacz TFT 2,8"

Zasilanie sieciowe lub na baterie AA

Sześć dowolnie przypisywanych klawiszy bezpośredniego wyboru

Equalizer - indywidualnie dopasowany dźwięk

### SONSTIGES

sVers\_Batteriebetrieb : Ja

### OBSŁUGA

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Pamięć ulubionych UKW : 6

Pamięć ulubionych DAB+ : 6

### GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 1 RMS

Equalizer : Tak

### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 wilgotność względna (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

### POBÓR PRĄDU

Praca : 3

Tryb czuwania/gotowości : 0,89

### POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

### POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski

### PRZYCISKI WYBORU BEZPOŚREDNIEGO

SWR4 : Tak

### AUDIO

Głośnik Mono : Tak

### EKRAN

Wielkość : 2,8

Rozdzielczość (linie x wiersze) : 240 x 320

Typ : Wyświetlacz TFT

Pokaz slajdów/catSLS : Tak

Regulacja podświetlenia : Tak

### ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87,5 - 108

Antena : Teleskopowa antena DAB/UKW

### TYP RADIA

Radio kieszonkowe : Tak

Radio stacjonarne : Tak

### ZASILANIE

Typ baterii : 4 x AA

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : DC 6V / 500 mA

Typ zasilacza : Zewnętrzny

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

DIGITRADIO 215, zasilacz, instrukcja obsługi