


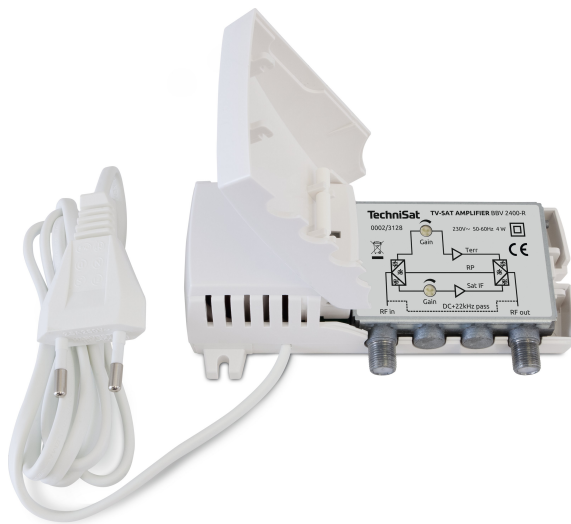

Wzmacniacz TV-SAT BBV 2400 - R

Do wzmacniania sygnałów naziemnych i satelitarnych

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588231283	biały	0002/3128	352	328	13 x 4 x 6,5	14 x 5 x 9,7

CZĘSTOTLIWOŚCI
Kanał zwrotny : 5 ... 65
Naziemny : 87 ... 862
Sat : 950 ... 2.400
ŚRODOWISKO PRACY
Temperatura otoczenia : -20 ... 50
DANE TECHNICZNE
Współczynnik ekranowania : ≥ 75 EN 50083-2 (Klasa A)
Impedancja : 75
Typ złącza : Złącze F/ Złącze F
Tłumienność odbicia : ≤ 10
WZMOCNIENIE
Kanał zwrotny : -4
Naziemny : 14 ... 18 (z korektą)
Sat : 18 ... 25 (z korektą)
ZASILANIE
Zasilacz sieciowy : wewnętrzny
Napięcie znamionowe : 230 ~
Częstotliwość : 50 ... 60
Moc znamionowa : 4
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Wzmacniacz szerokopasmowy BBV 2400-R, instrukcja obsługi