


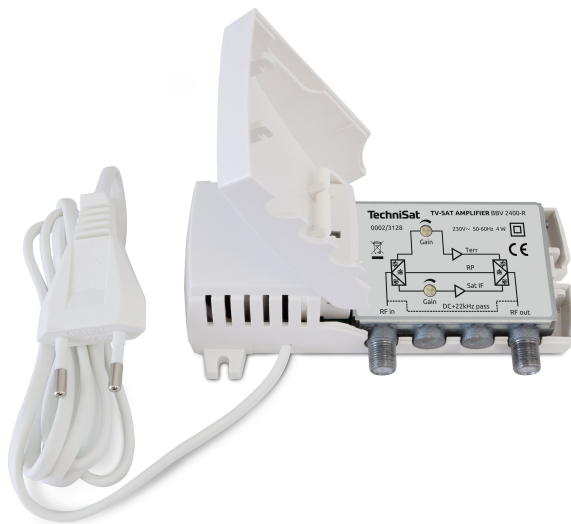

Wzmacniacz TV-SAT BBV 2400 - R

Do wzmacniania sygnałów naziemnych i satelitarnych

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588231283	biały	0002/3128	352	328	13 x 4 x 6,5	14 x 5 x 9,7

CZĘSTOTLIWOŚCI

Kanał zwrotny : 5 ... 65

Naziemny : 87 ... 862

Sat : 950 ... 2.400

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -20 ... 50

DANE TECHNICZNE

Współczynnik ekranowania : ≥ 75 EN 50083-2 (Klasa A)

Impedancja : 75

Typ złącza : Złącze F/ Złącze F

Tłumienność odbicia : ≤ 10

WZMOCNIENIE

Kanał zwrotny : -4

Naziemny : 14 ... 18 (z korektą)

Sat : 18 ... 25 (z korektą)

ZASILANIE

Zasilacz sieciowy : wewnętrzny

Napięcie znamionowe : 230 ~

Częstotliwość : 50 ... 60

Moc znamionowa : 4

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Wzmacniacz szerokopasmowy BBV 2400-R, instrukcja obsługi