


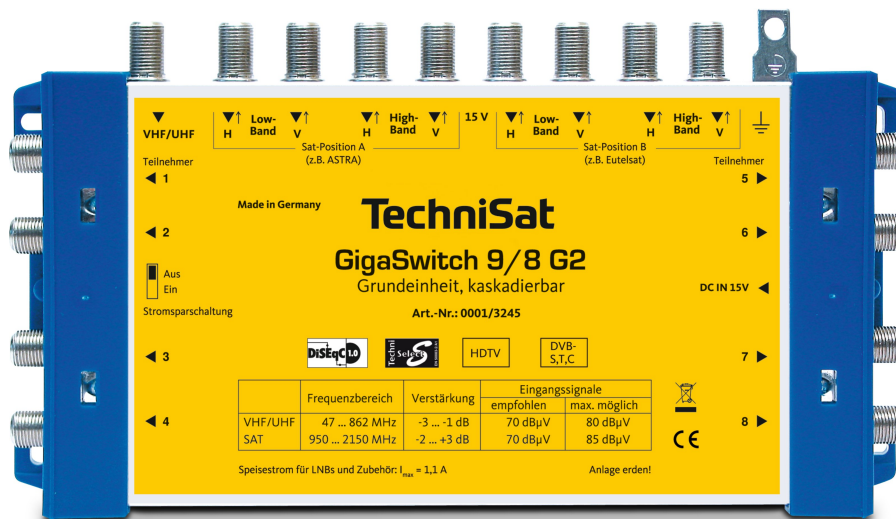

## GIGASWITCH 9/8 G2

System multiswitchy umożliwia dystrybucję sygnału z ośmiu pasm satelitarnych z jednego wejście sygnału naziemnego.

Istnieje możliwość podłączenia kilku jednostek kaskadowych i akcesoriów, co pozwala na stworzenie instalacji dla ponad 100 użytkowników

| EAN           | Kolor           | Nr art.   | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu   |
|---------------|-----------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| 4019588012455 | niebieski/żółty | 0001/3245 | 858                  | 858               | 21,7 x 11,7 x 3,3                | 22,5 x 9,9 x 12,3 |

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Możliwość rozbudowy o aż 4 kaskady

Energoszczędny wyłącznik

Brak tłumienia w zakresie SAT

Korygowanie zniekształceń skośnych

Pracuje z 2 konwerterami Quatro-LNB

### CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat : 950 ... 2.150

Naziemny : 47 ... 862

### ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -25 ... 55

### DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne : 8

Wejście naziemne : 1

Wyjście : 8

Długość dystrybucji : 100 metr

### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Możliwość rozbudowy o aż 4 kaskady

Zalety : Energoszczędny wyłącznik

Zalety : Brak tłumienia w zakresie SAT

Zalety : Korygowanie zniekształceń skośnych

Zalety : Pracuje z 2 konwerterami Quatro-LNB

### SEPARACJA

Wyjście : > 35

Obwody : 40

### WZMOCNIENIE

Sat : -2 ... 3

Naziemny : -4 ... -1

### ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 15 DC

Zasilacz sieciowy : zewnętrzny

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

GigaSwitch 9/8 G2, zasilacz, instrukcja obsługi