


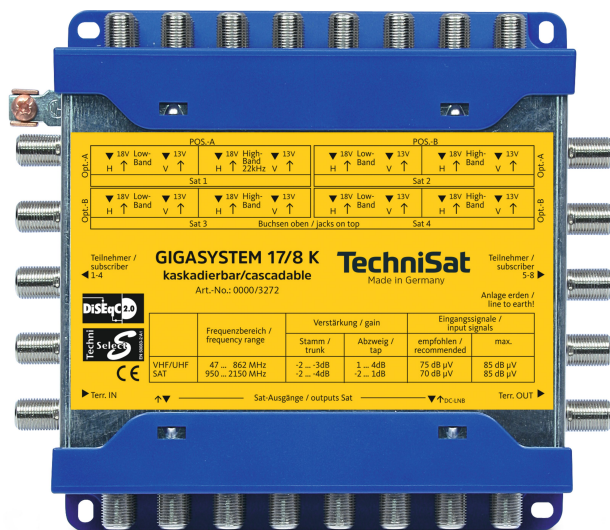

GigaSystem 17/8 K

Multiswitch do instalacji na 4 pozycje satelitarne

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588032729	niebieski/żółty	0000/3272	700	600	17,5 x 15,4 x 4,5	29,4 x 18,2 x 6

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Brak tłumienia w zakresie SAT

Korygowanie zniekształceń skośnych

Współpracuje z 4 konwerterami Quatro-LNB

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat : 950 ... 2.150

Naziemny : 47 ... 862

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

Sat : 2 ... 4

Naziemny : 2 ... 3

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne : 16

Wejście naziemne : 1

Wyjście : 8

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Brak tłumienia w zakresie SAT

Zalety : Korygowanie zniekształceń skośnych

Zalety : Współpracuje z 4 konwerterami Quatro-LNB

SEPARACJA

Wyjście : 35

Obwody : 45

WZMOCNIENIE

Sat : -2 ... 1

Naziemny : 1 ... 4

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

GigaSystem 17/8 K, instrukcja obsługi