


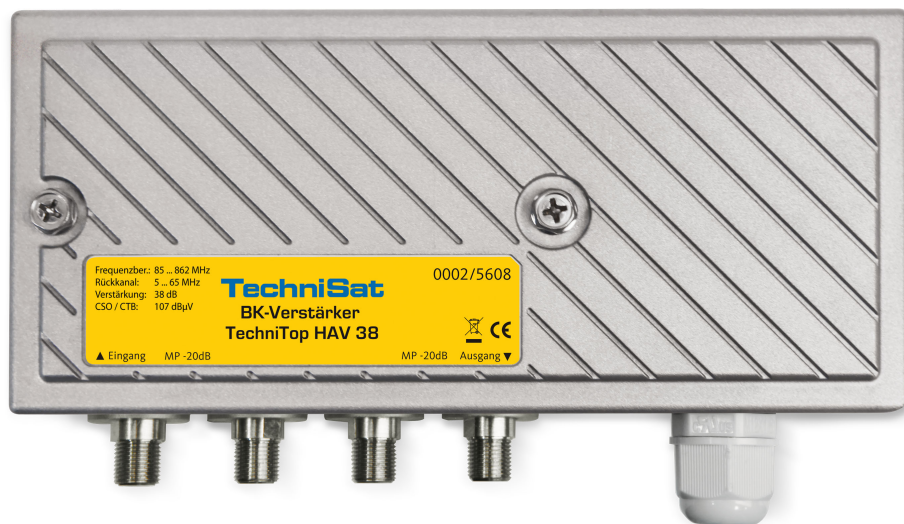

Wzmacniacz szerokopasmowy TechniTop HAV 38

Ten wzmacniacz BK odpowiedni dla cyfrowej TV kablowej i DVB-T, również dla kanałów HDTV, w zakresie częstotliwości 85-862 MHz z kanałem zwrotnym 5...65 MHz.

EAN	Nr art.	Kolor
4019588256088	0002/5608	srebrny

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Schirmung Klasse A gemäß EN 500083-2
im Alu-Druckgussgehäuse (Schutzklasse
IP54)

mit Messbuchsen an Ein- und Ausgang (-20
dB)

Entwickelt nach der KDG 1-Klassifizierung
TS 140

Dämpfung und Entzerrung einstellbar

POZIOM SYGNAŁU WYJŚCIOWEGO

Standard IMA UHF : 111

Standard IMA UHF : 111

IMA DIN 45004B UHF : 102

IMA DIN 45004B UHF : 102

DANE TECHNICZNE

Zakres częstotliwości : 85 ... 862

Zakres odbioru odbicia : 5 ... 65

Wzmocnienie : 38

CSO / CTB : 107

Współczynnik szumów : ≤ 5,5

Współczynnik ekranowania : ≥ 80 EN
50083-2 (Class A)

Punkty pomiarowe (wyjście+wejście) : -20 (±
2,5)

Klasa ochrony : IP 54

Typ złącza : F-Buchsen

Impedancja : 75

Tłumienność odbicia : ≥ 18 (-1,5 dB/Okt.)

Tłumik międzystopniowy : 6

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Schirmung Klasse A gemäß EN
500083-2

Zalety : im Alu-Druckgussgehäuse
(Schutzklasse IP54)

Zalety : mit Messbuchsen an Ein- und
Ausgang (-20 dB)

Zalety : Dämpfung und Entzerrung
einstellbar

Zalety : Entwickelt nach der KDG
1-Klassifizierung TS 140

ZAKRES REGULACJI

Tłumik : 15

Korektor : 15

ZASILANIE

Zasilacz sieciowy : wewnętrzny

Napięcie znamionowe : 115 / 230 ~

Częstotliwość : 47 ... 63

Pobór prądu : 10

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Wzmacniacz TechniTop HAV 38, instrukcja
obsługi