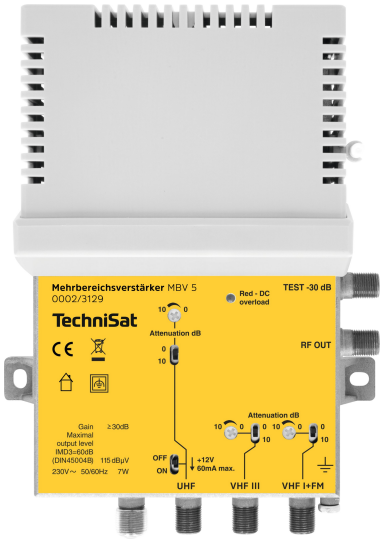

Mehrbereichsverstärker MBV 5

Zur Verstärkung und Zusammenführung von UKW-, DAB+ und DVB-T/T2-Signalen mit stufenloser Pegel-Anpassung

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588231290	gelb/grau	0002/3129	722 g	656 g	13,5 x 18 x 5 cm	15 x 20,5 x 6 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Eingänge für VHF I + UKW, VHF III, UHF
- Verstärkung einstellbar
- Ausgangspegel bis 115 dBµV
- -30 dB Messausgang
- 12V Fernspeisung am UHF-Anschluss
- Eingebautes Netzteil

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB
IP-Klasse : 20
Umgebungstemperatur : -20 ... 50 °C
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %
ALLGEMEINE MERKMALE
Top-Ausstattung : Eingänge für VHF I + UKW, VHF III, UHF
Top-Ausstattung : Verstärkung einstellbar
Top-Ausstattung : Ausgangspegel bis 115 dBµV
Top-Ausstattung : -30 dB Messausgang
Top-Ausstattung : 12V Fernspeisung am UHF-Anschluss
Top-Ausstattung : Eingebautes Netzteil
EMPFANGSBEREICH
UKW : 87,5 ... 108 MHz
VHF I E2-E4 : 47 ... 108 MHz
VHF III E5-E12 : 174 ... 230 MHz
UHF E21-E69 : 470 ... 862 MHz
TECHNISCHE DATEN
Eingänge : 3
Anschluss-Typ : F-Buchse
Impedanz : 75 Ω
Ausgangspegel : 115 dBµV

Pegeldämpfung : 20 dB je Eingang
VERSTÄRKUNG
UKW : 30 dB
VHF I : 30 dB
VHF III : 30 dB
UHF : 34 dB
STROMVERSORGUNG
Netzteil : intern
Nennspannung : 230 V ~
Frequenz : 50 Hz
Nennleistung : 7 W
LIEFERUMFANG
Mehrbereichsverstärker MBV 5