


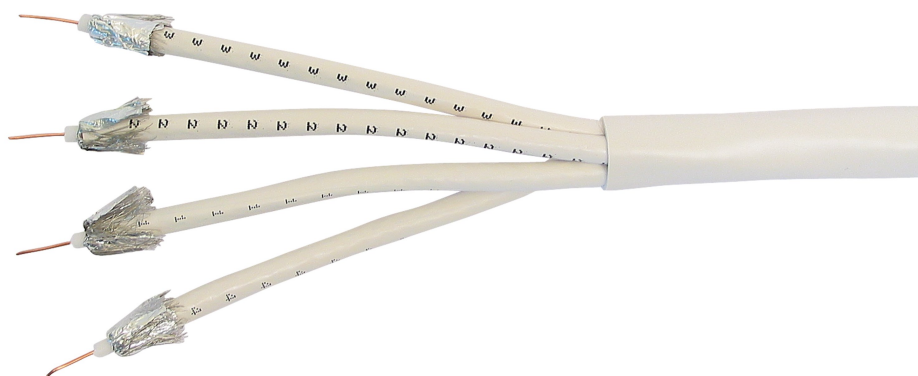

COAXSAT 115-4x3.6

3-fach geschirmtes Quattro-Koaxkabel mit geringem Durchmesser und 115 dB Abschirmung für Sat und BK

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (inkl. Karton)	Gewicht (Gerät)
4019588330146	weiß	0003/3014	28,59 kg	25,26 kg

DÄMPFUNG	RÜCKFLUSSDÄMPFUNG
5 MHz : 2,45 dB/100m	5 - 30 MHz : ≥ 28 dB
10 MHz : 3,34 dB/100m	30 - 65 MHz : ≥ 22 dB
25 MHz : 5,05 dB/100m	65 - 470 MHz : ≥ 22 dB
45 MHz : 6,57 dB/100m	470 - 1800 MHz : ≥ 20 dB
100 MHz : 7,2 dB/100m	1800 - 2450MHz : ≥ 19 dB
200 MHz : 11,8 dB/100m	
300 MHz : 13,9 dB/100m	
450 MHz : 17,8 dB/100m	
800 MHz : 24,6 dB/100m	
1000 MHz : 28,7 dB/100m	
1350 MHz : 33,2 dB/100m	
1750 MHz : 38,6 dB/100m	
2050 MHz : 42,9 dB/100m	
TRANSFERIMPEDANZ	
5 MHz : $\leq 0,5$ mO/m	
30 MHz : $\leq 0,05$ mO/m	
TECHNISCHE DATEN	
Frequenzbereich : 5 ... 3.000 MHz	
Impedanz : 75 Ω (± 3)	
Innenleiter Durchmesser : 0,8 mm	
Innenleiter Material : Cu blank (OFC)	
Isolation : Zell-PE	
Durchmesser Dielektrikum : 3,6 mm ($\pm 0,1$)	
Außenleiter : 1x Alu-Folie geklebt + 1x Cu-Geflecht Sn + 1x Alu-Folie doppelt kaschiert	
Mantel : PVC, weiß	
Durchmesser übermantelt : 15,4 mm ($\pm 0,2$)	
Biegeradius : ≥ 50 mm	
Kopplungswiderstand : $\leq 0,5$ mO/m @ 5 MHz	
Kapazität : 55 pF	
Verkürzungsfaktor : 0,85	
Schirmungsmaß : ≥ 115 dB □ Klasse A+	