


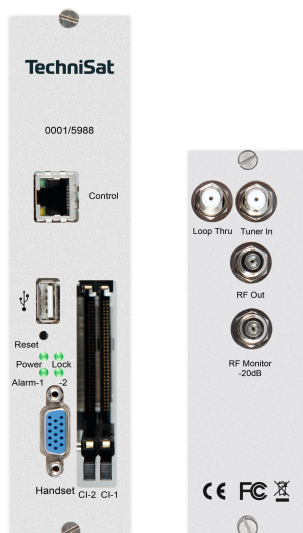

DVB-C/PAL TM TWIN CI

Umsetzer-Karte für 2 SD/HD DigitalKabel-Programme in 2 analoge PAL-Programme

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (inkl. Karton)	Gewicht (Gerät)
4019588159884	silber	0001/5988	300 g	300 g

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 0 ... 45 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %

DECODER

Audiodecoder : MPEG-1 Layer I, II

Videodecoder : MPEG-2, H.264

EMPFANGSTECHNIK

Decoder : 2

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

CI : 2x Ja

TUNER (DVB-C)

Symbolraten : 1 ... 7 Mbaud

Modulation : 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM (ITU J.83 Annex A)

Nyquist Roll-off : 0,15

MER : > 35 dB (ohne Equalizer, 256-QAM)

FEC coding : 204, 188

RF-AUSGANGSUMSETZER

Ausgangsfrequenz : 48 ... 860 MHz

Ausgangspegel : 81 ... 90 dB

Harmonische Produkte : ≤ -50 dB typisch

Rauschen : ≤ 45 dBμV typisch

C/N : ≥ 45 dB typisch

RF-MODULATOR

Modulation : CCIR PAL B/G

LIEFERUMFANG

TECHNINET DVB-C/PAL TM TWIN CI Karte, Frontblende, Rückblende