




2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

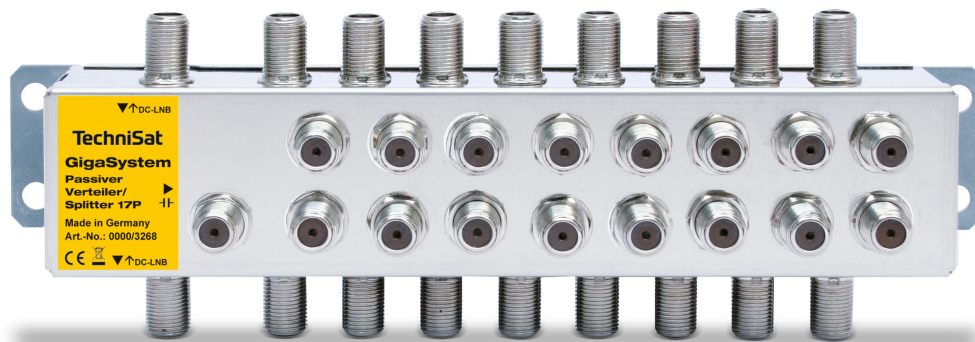

Passiver Verteiler 17P

Passiver Verteiler für vier Orbitpositionen

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032682	0000/3268	silber	600 g	500 g	6,9 x 4,5 x 21,2 cm	10,7 x 5,6 x 22,3 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Verteilt eine Stammleitungstrasse auf 2 Trassen mit nur 4 dB Dämpfung

Keine Stromversorgung nötig - Gerät ist passiv

Gleiches Rastermass der F-Buchsen wie GIGASYSTEM 17/8

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : Verteilt eine Stammleitungstrasse auf 2 Trassen mit nur 4 dB Dämpfung

Top-Ausstattung : Keine Stromversorgung nötig - Gerät ist passiv

Top-Ausstattung : Gleiches Rastermass der F-Buchsen wie GIGASYSTEM 17/8

DURCHGANGSDÄMPFUNG

Sat : 4 dB

Terrestrik : 4 dB

EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik : 47 ... 862 MHz

ENTKOPPLUNG

Ausgänge : 40 dB

Stämme : 45 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 16

Terrestrische-Eingänge : 1

STROMVERSORGUNG

Stromverbrauch : 0 mA (passiv)

LIEFERUMFANG

Passiver Verteiler 17P,
Bedienungsanleitung