


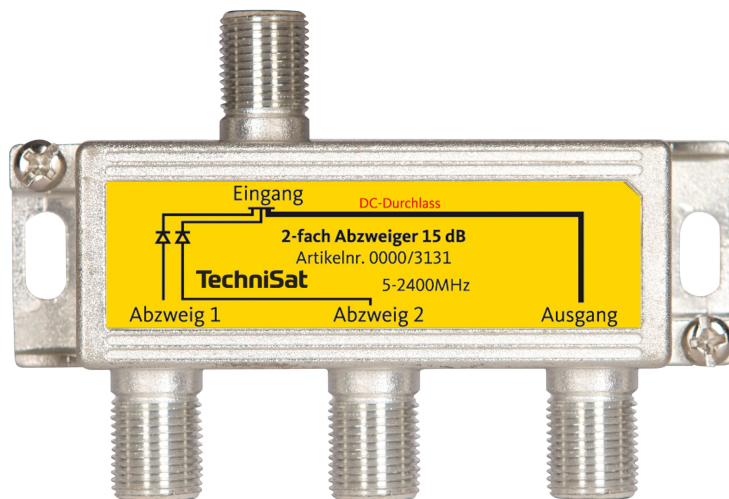

2-fach-Sat-Abzweiger 15 dB

Breitbandiger 2-fach-Abzweiger 15 dB

EAN	Art.-Nr.	Farbe
4019588031319	0000/3131	silber

TOP-AUSSTATTUNG

Schirmungsklasse A (nach EN 50083)

Breitbandig von 5 bis 2.400 MHz

DC-diodenentkoppelt

DC-Durchlass auf Stamm

TECHNIROUTER-tauglich

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : Schirmungsklasse A (nach EN 50083)

Top-Ausstattung : Breitbandig von 5 bis 2.400 MHz

Top-Ausstattung : DC-diodenentkoppelt

Top-Ausstattung : DC-Durchlass auf Stamm

Top-Ausstattung : TECHNIROUTER-tauglich

Schirmungsmaß : ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)

Anschluss-Typ : F-Buchse

Impedanz : 75 Ω

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

5 - 862 MHz : > 10 dB

950 - 1750 MHz : > 10 dB

1750 - 2150 MHz : > 10 dB

ABZWEIGEDÄMPFUNG

5 - 862 MHz : 15 dB ($\pm 1,5$)

950 - 1750 MHz : 15 dB (± 2)

1750 - 2400 MHz : 15 dB ($\pm 2,5$)

DURCHGANGSDÄMPFUNG

5 - 862 MHz : Typ. 2,5 dB

950 - 1750 MHz : Typ. 3,5 dB

1750 - 2400 MHz : Typ. 4,5 dB

ENTKOPPLUNG

5 - 862 MHz : > 35 dB

950 - 1750 MHz : > 30 dB

1750 - 2150 MHz : > 28 dB

TECHNISCHE DATEN

Eingänge : 1

Ausgänge : 3 (1+2)

Frequenzbereich : 5 ... 2.400 MHz