


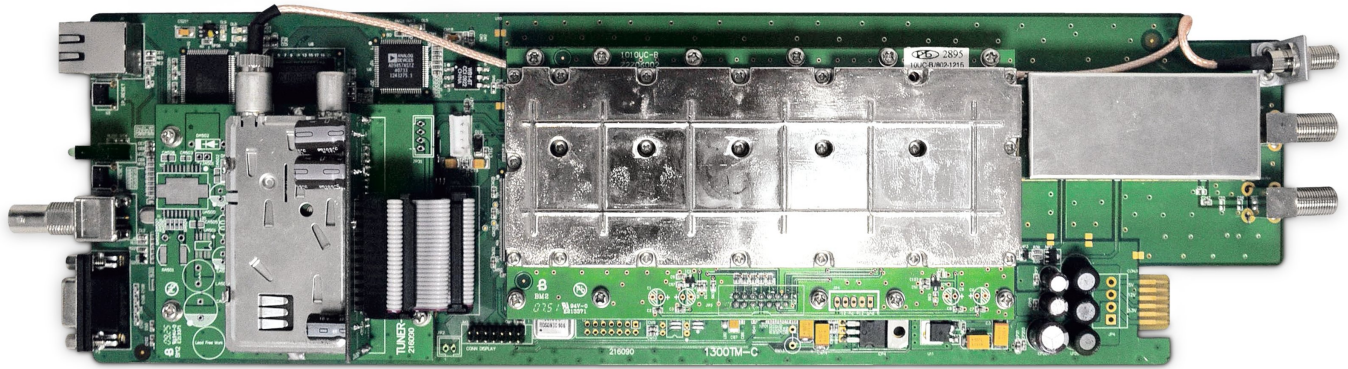

ASI/DVB-T Transmodulator

Professioneller DVB-T Modulator

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588059788	0000/5978	300 g	300 g	4 x 11 x 40,5 cm	6 x 23,3 x 48,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DVB-T Modulator / EN 300744	Ausgangsfrequenzbereich von 48 bis 860 MHz (K2 bis K69) nachbarkanaltauglich	Generieren von NIT
ASI-Eingang	Ausgangspegel regelbar von 97 – 110 dBµV	

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB Umgebungstemperatur : 0 ... 45 °C Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %	MER : > 36 dB (64-QAM, Equalizer) Frequenzbereich : 48 ... 860 MHz (10 kHz Schrittweite) Ausgangspegel : 97 ... 110 dBµV (1 dB Schrittweite) Nebenwellenunterdrückung : > 55 dB Signalausgang : F-Buchse Ausgangsimpedanz : 75 Ω Rückflusdämpfung : > 12 dB
ALLGEMEINE MERKMALE Top-Ausstattung : DVB-T Modulator / EN 300744 Top-Ausstattung : ASI-Eingang Top-Ausstattung : Ausgangsfrequenzbereich von 48 bis 860 MHz (K2 bis K69) nachbarkanaltauglich Top-Ausstattung : Ausgangspegel regelbar von 97 – 110 dBµV Top-Ausstattung : Generieren von NIT	LIEFERUMFANG TechniNet ASI/DVB-T Transmodulator, Frontblende, Rückblende, BNC-Verbindungskabel

ASI-EINGANG Schnittstelle : BNC-Buchse, 75 Ohm Datenrate effektiv : 100 MBit/s
DVB-T-AUSGANG Modulation : QPSK, 16-QAM, 64-QAM Kanalbreite : 6, 7, 8 MHz FFT mode : 2k Guard interval : 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 Symbolrate : 6,75 Mbaud @ 8MHz BW I/Q Amplitude error : < 0,3 % I/Q Phase error : < 0,3 ° Phasenjitter : < 0,5 °