


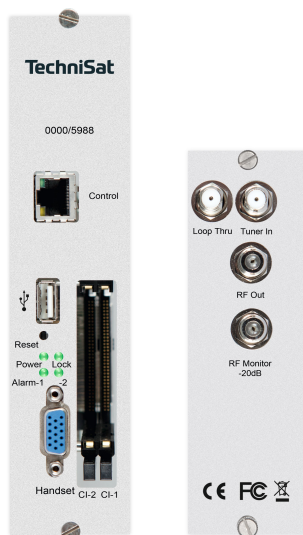

DVB-S2/PAL TM TWIN CI

Umsetzer-Karte für 2 SD/HD Sat-Programme, in 2 analoge PAL-Programme

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)
4019588059887	silber	0000/5988	300 g	300 g

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB
Umgebungstemperatur : 0 ... 45 °C
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %
DECODER
Audiodecoder : MPEG-1 Layer I, II
Videodecoder : MPEG-2, H.264
EMPFANGSTECHNIK
Decoder : 2
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME
CI : 2x Ja
TUNER (DVB-S2)
Demodulation : 8PSK, QPSK
Symbolraten : 1 ... 45 Mbaud
Roll off factor : 0,20; 0,25; 0,35
FEC Code rate (LDPC) : 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
FEC Block Size : 64 kB
Outer coding (BCH) : GF(2^16), t=8, 10, 12
RF-AUSGANGSUMSETZER
Ausgangsfrequenz : 48 ... 860 MHz
Ausgangspegel : 100 dB ±3 dB
Harmonische Produkte : ≤ -50 dB typisch
Rauschen : ≤ 45 dBµV typisch
C/N : ≥ 45 dB typisch
RF-MODULATOR
Modulation : CCIR PAL B/G
LIEFERUMFANG
TECHNINET DVB-S2/PAL TM TWIN CI Karte, Frontblende, Rückblende