


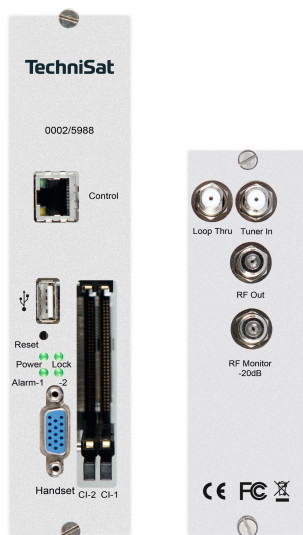

DVB-T2/PAL TM TWIN CI

Umsetzer-Karte für 2 SD-/HD-Terrestrik-Programme, in 2 analoge PAL-Programme

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588259881	silber	0002/5988	882 g	580 kg	40 x 5 x 11 cm	47 x 9 x 17 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB
Umgebungstemperatur : 0 ... 45 °C
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %
DECODER
Audiodecoder : MPEG-1 Layer I, II
Videodecoder : MPEG-2, H.264
EMPFANGSTECHNIK
Decoder : 2
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME
CI : 2x Ja
RF-AUSGANGSUMSETZER
Ausgangsfrequenz : 48 ... 860 MHz
Ausgangspegel : 81 ... 90 dB
Harmonische Produkte : ≤ -50 dB typisch
Rauschen : ≤ 45 dBµV typisch
C/N : ≥ 45 dB typisch
RF-MODULATOR
Modulation : CCIR PAL B/G
TUNER (DVB-T2)
Modulation : COFDM / QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
Kanalbreite : 6, 7, 8 MHz
FFT mode : 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k
Guard interval : 1/4, 19/128, 1/8, 19/256, 1/16, 1/32, 1/128
FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
LIEFERUMFANG
TECHNINET DVB-T2/PAL TM TWIN CI Karte, Frontblende, Rückblende