


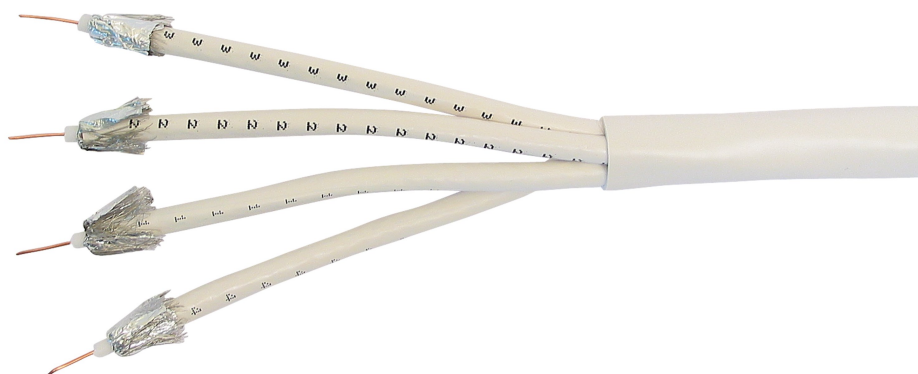

Multymedia-Kabel 4

Besteht aus 4 Mini-CoaxSat Kabeln für den Sat- und BK-Bereich.

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Gerät)
4019588130142	weiß	0001/3014	25,7 kg

ABSCHIRMUNG	Kapazität : 55 pF
30 - 470 MHz : ≥ 115 dB	Verkürzungsfaktor : 0,85
470 - 1800 MHz : ≥ 100 dB	RÜCKFLUSSDÄMPFUNG
1800 - 2450 MHz : ≥ 100 dB	5 - 30 MHz : ≥ 21 dB
DÄMPFUNG	30 - 65 MHz : ≥ 33 dB
5 MHz : 2,45 dB/100m	65 - 470 MHz : ≥ 27 dB
10 MHz : 3,34 dB/100m	470 - 1800 MHz : ≥ 26 dB
25 MHz : 5,05 dB/100m	1800 - 2450 MHz : ≥ 26 dB
45 MHz : 6,57 dB/100m	
65 MHz : 7,75 dB/100m	
100 MHz : 7,2 dB/100m	
200 MHz : 11,8 dB/100m	
450 MHz : 17,8 dB/100m	
800 MHz : 24,6 dB/100m	
1000 MHz : 28,7 dB/100m	
1350 MHz : 33,2 dB/100m	
1750 MHz : 38,6 dB/100m	
2050 MHz : 42,9 dB/100m	
TRANSFERIMPEDANZ	
5 MHz : $\leq 0,5$ mO/m	
30 MHz : $\leq 0,05$ mO/m	
TECHNISCHE DATEN	
Impedanz : $75 \Omega (\pm 3)$	
Innenleiter Durchmesser : 0,8 mm	
Innenleiter Material : Cu blank	
Isolation : Zell-PE	
Durchmesser Dielektrikum : 3,6 mm ($\pm 0,1$)	
Außenleiter : 1 x Alu-Folie doppelt kaschiert und geklebt, 2 x Cu-Geflecht Sn 16 x 3 x 0.13 mm, 1 x Alu-Folie doppelt kaschiert	
Mantel : PVC, weiß	
Durchmesser übermantelt : 15,4 mm ($\pm 0,4$)	
Biegeradius : ≥ 50 mm	
Kopplungswiderstand : $\leq 0,5$ mO/m @ 5 MHz	