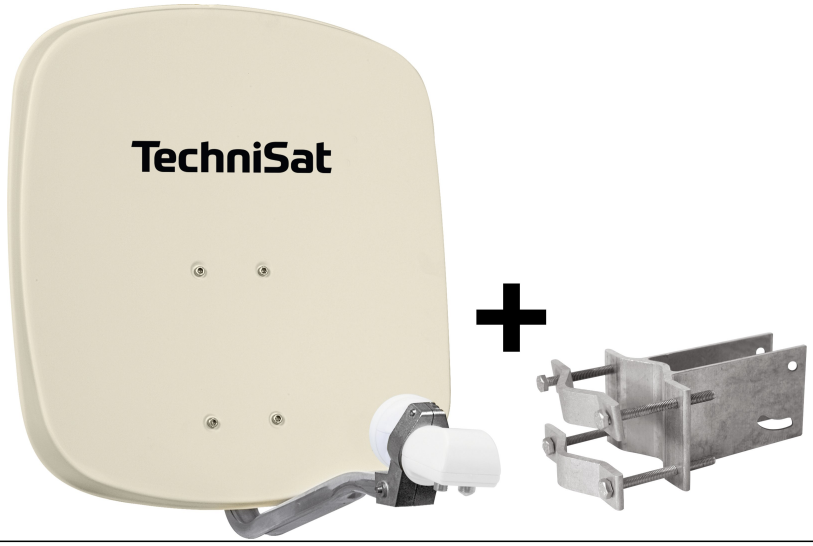

DIGIDISH 45 mit Universal-Twin-LNB, inkl. An-Rohr-Fitting

Sat-Wechselpaket für 2 Teilnehmer, mit 45 cm Antenne, LNB und An-Rohr-Fitting

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)
4019588053823	1045/3882	beige	3,7 kg	2,9 kg
4019588353824	1345/3882	schiefergrau	3,7 kg	2,9 kg
4019588443822	1445/3882	ziegelrot	3,7 kg	2,9 kg
4019588543829	1545/3882			
4019588753822	1745/3882	polarweiß	3,7 kg	2,9 kg

TOP-AUSSTATTUNG

- Nur 45 cm klein
- 1 oder 2 Teilnehmer
- 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
- Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.
- Optimal für Boden- und Wandmontage
- inkl. An-Rohr-Fitting

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,7 GHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 - 14 V

Horizontal : 16 - 19 V

Bandumschaltung : 22 kHz

ALLGEMEINE MERKMALE

Material : Aluminium

Materialstärke : 1 mm

Beschichtung : beidseitig pulverbeschichtet

inkl. Wandhalterung : Ja

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 - 1.950 MHz

High-Band : 1.100 - 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

TECHNISCHE DATEN

F/D : 0,6

Offsetwinkel : 30 °

Gewinn : 32,2 dBi @11,3 GHz

Feedaufnahme : 40 mm

RAUSCHMASS

Unterer Frequenzbereich : 0,7 dB max.

Oberer Frequenzbereich : 0,7 dB max.

STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung : 11,5 ... 19 V

Stromverbrauch : max. 190 mA

LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne DIGIDISH 45, AZ/EL-Halterung, An-Rohr-Fitting, Universal-Twin-LNB, Wandhalterung Lang, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung