


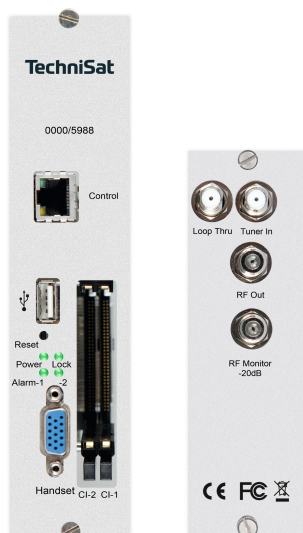

## DVB-S2/PAL TM TWIN CI

Umsetzer-Karte für 2 SD/HD Sat-Programme, in 2 analoge PAL-Programme

| EAN           | Farbe  | Art.-Nr.  | Gewicht (inkl. Karton) | Gewicht (Gerät) |
|---------------|--------|-----------|------------------------|-----------------|
| 4019588059887 | silber | 0000/5988 | 300 g                  | 300 g           |

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 0 ... 45 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %

### DECODER

Audiodecoder : MPEG-1 Layer I, II

Videodecoder : MPEG-2, H.264

### EMPFANGSTECHNIK

Decoder : 2

### ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

CI : 2x Ja

### TUNER (DVB-S2)

Demodulation : 8PSK, QPSK

Symbolraten : 1 ... 45 Mbaud

Roll off factor : 0,20; 0,25; 0,35

FEC Code rate (LDPC) : 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10

FEC Block Size : 64 kB

Outer coding (BCH) : GF(2<sup>16</sup>), t=8, 10, 12

### RF-AUSGANGSUMSETZER

Ausgangsfrequenz : 48 ... 860 MHz

Ausgangspegel : 100 dB ±3 dB

Harmonische Produkte : ≤ -50 dB typisch

Rauschen : ≤ 45 dBμV typisch

C/N : ≥ 45 dB typisch

### RF-MODULATOR

Modulation : CCIR PAL B/G

### LIEFERUMFANG

TECHNINET DVB-S2/PAL TM TWIN CI Karte, Frontblende, Rückblende