


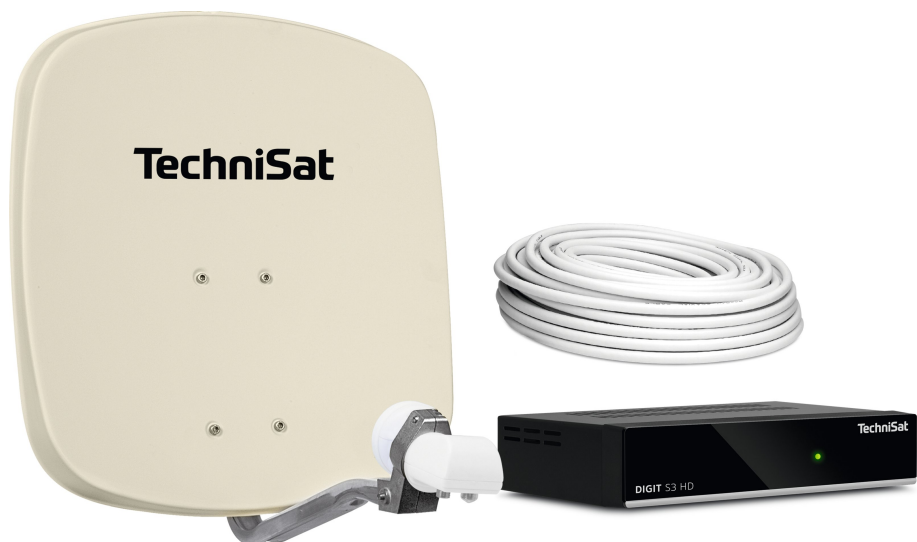

DIGIDISH 45 + 1 x DIGIT S3 HD

Zwei-Teilnehmer-Komplettpaket mit DigitalSat-Antenne, Universal-Twin-LNB und DigitalSat-Receiver

EAN	Art.-Nr.
4019588847125	8614/4712
4019588947122	9614/4712
4019588647121	6614/4712
4019588747128	7614/4712
4019588547124	5614/4712

BEDIENUNG/KOMFORT

Für Camping geeignet : Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

LIEFERUMFANG

1x DIGIDISH 45 (bestehend aus: Hochleistungs-Aluminium-DigitalSat-Antenne DIGIDISH 45, AZ/EL-Halterung, digitaltaugliches Universal-Twin-LNB (zum Anschluss von 2 Teilnehmern), Wandhalterung, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung).
1x 10m Anschlusskabel
1x DigitalSat-Receiver DIGIT S3 HD (bestehend aus: DIGIT S3 HD, Fernbedienung inkl. Batterien, HDMI-Kabel, Netzteil, Bedienungsanleitung)

DIGIDISH 45, Universal-Twin-LNB

ARTIKELINFORMATIONEN

EAN : 4019588452824

Art.-Nr. : 1045/2882

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,7 GHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 - 14 V

Horizontal : 16 - 19 V

Bandumschaltung : 22 kHz

ALLGEMEINE MERKMALE

Material : Aluminium

Materialstärke : 1 mm

Beschichtung : Beidseitig pulverbeschichtet

inkl. Wandhalterung : Ja

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 - 1.950 MHz

High-Band : 1.100 - 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

TECHNISCHE DATEN	RAUSCHMASS
F/D : 0,6	Unterer Frequenzbereich : 0,7 dB max.
Offsetwinkel : 30 °	Oberer Frequenzbereich : 0,7 dB max.
Gewinn : 32,2 dBi @11,3 GHz	STROMVERSORGUNG
Feedaufnahme : 40 mm	LNB-Spannungsversorgung : 11,5 ... 19 V
	Stromverbrauch : max. 190 mA

DIGIT S3 HD

ARTIKELINFORMATIONEN	Audio/Video-Ausgang analog : Ja TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)	TECHNIROUTER ready : Ja
EAN : 4019588047129	Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja	TUNER - SAT
Art.-Nr. : 0000/4712	F-Buchse SAT (in) : 1	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz
Farbe : schwarz	BEDIENUNG/KOMFORT	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
Gewicht (Karton) : 1,03 kg	Seitenspeicher : 1.000	DVB-S : QPSK
Gewicht (Gerät) : 380 g	Teletextuntertitel : Ja	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud
Gerät (BxHxT) : 18 x 4,4 x 13 cm	Mediaplayer : Ja	DVB-S2 : 8PSK - QPSK
Karton (BxHxT) : 26 x 8 x 17 cm	Kindersicherung : Ja	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	Teletext : Ja	FEC : RS, LDPC, BCH
Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C	Programmspeicherplätze : 4.999	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %	Sleeptimer : Ja	TECHNIFAMILY : Ja
LNB-STEUERUNG	Schnellstart : Ja	ISIPRO : Ja
Vertikal : 14 V	Autostandby : Ja	ISI-Mode : Ja
Horizontal : 18 V	Fernbedienung : Ja	SFI : Ja
Bandumschaltung : 22 kHz	Auswahl Regionalsender : Ja	AUTOINSTALL : Ja
Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)	INTERNETFUNKTIONEN	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
DiSEqC : 1.0 / 1.2	Internet-Geschwindigkeitstest : Ja	Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, H.264
BILD	NETZWERK & KOMMUNIKATION	Video-Formate : MTS, MPG, TS, TS4, M2TS, AVI, ASF
SD : Ja	100Base-T : Ja	Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
HD : Ja	IPv4 : Ja	Audio-Formate : WAV, MP3, M4A, MP2, DDAC3
1080p : Ja	TCP/IP : Ja	SONSTIGE FEATURES
1080i : Ja	TUNER	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
720p : Ja	Tuner-Typ : DigitalSat	Programmspeicher Gesamt : 4.999
576p : Ja	Sat (DVB-S2) : 1	STROMVERSORGUNG
576i : Ja	Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607	Nennspannung : 230 V
ANSCHLÜSSE	Satradio : Ja	Frequenz : 50 Hz
HDMI™ (out) : 1	Internetradio : Ja	Netzteil : extern DC 12 V / 2 A
USB : 1 (USB 2.0)	Empfang von : HD-TV, SD-TV	
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja		

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte LED : 0,3 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 6,3 W

Testurteil(e) DIGIDISH 45 + 1 x DIGIT S3 HD



Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014 (Camping, Cars & Caravans)