


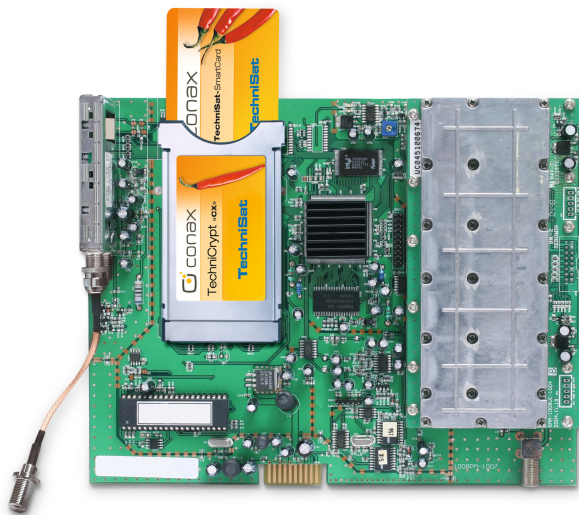

TECHNINET DVB-S PAL 1 CI

Umsetzer-Karte für 1 digitales Sat-Programm (DVB-S) in 1 analoges PAL-Programm

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588059450	grün	0000/5945	800 g	600 g	23,5 x 45 x 18,5 cm	22,5 x 8,5 x 30 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Umsetzen von 1 SD Sat-Programm (verschlüsselt oder unverschlüsselt) in 1 PAL Programm

Eingangsfrequenzbereich von 950 bis 2150 MHz

Ausgangsfrequenzbereich von 110 bis 862 MHz (S2 bis K69) nachbarkanaltauglich

Ausgangpegel regelbar von 80 - 100 dBµV

Common Interface

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : Umsetzen von 1 SD Sat-Programm (verschlüsselt oder unverschlüsselt) in 1 PAL Programm

Top-Ausstattung : Eingangsfrequenzbereich von 950 bis 2150 MHz

Top-Ausstattung : Ausgangsfrequenzbereich von 110 bis 862 MHz (S2 bis K69) nachbarkanaltauglich

Top-Ausstattung : Ausgangpegel regelbar von 80 - 100 dBµV

Top-Ausstattung : Common Interface

DECODER

Audiodecoder : MPEG1, MPEG2

Videodecoder : MPEG2, MP@ML

TUNER (DVB-S)

DVB-S Demodulator : EN 300 421

Demodulation : QPSK

Symbolraten : 2 ... 35 Mbaud

Roll off factor : 0,20; 0,35

FEC Code rate : 1/2, 2/4, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 (automatisch)

Interleaving : Convolutional; l=12

Outer coding : Reed Solomon 204, 188, T=8

RF-AUSGANGSUMSETZER

Ausgangsfrequenz : 110 ... 862 MHz

Ausgangpegel : 80 ... 100 dB

RF-MODULATOR

Modulation : CCIR PAL B/G

LIEFERUMFANG

Umsetzer-Karte TechniNet DVB-S PAL CI