


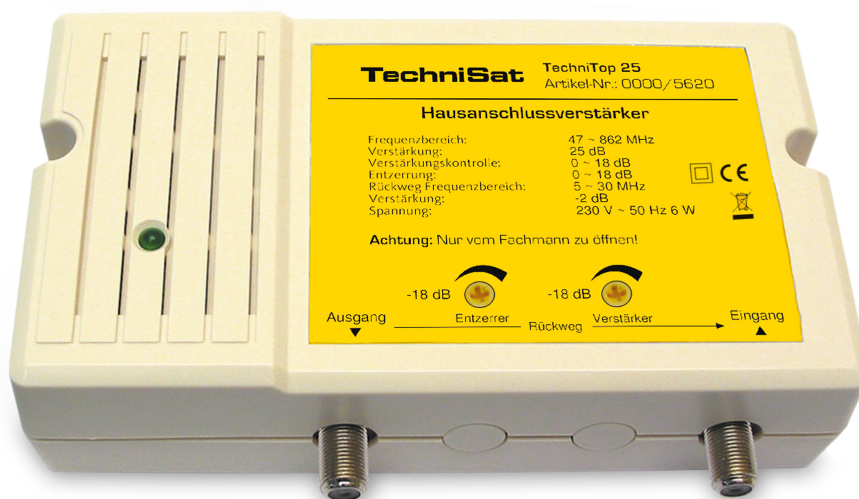

TechniTop 25

Hausanschlussverstärker mit 25 dB Verstärkung für den Frequenzbereich 47-862 MHz und Rückkanaltechnologie. Geeignet für HDTV und DVB-T.

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588056206	beige	0000/5620	600 g	496 g	16 x 10,6 x 4,3 cm	13,3 x 17 x 5,1 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Dämpfung und Entzerrung einstellbar

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : Dämpfung und Entzerrung einstellbar

AUSGANGSPEGEL

IMA Standard VHF : 111 dB

IMA Standard UHF : 111 dB

IMA DIN 45004B VHF : 102 dB

IMA DIN 45004B UHF : 102 dB

TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz

Frequenzbereich Rückweg : 5 ... 30 MHz

Verstärkung : 25 dB

Rauschmaß : ≥ 7 dB

Schirmungsmaß : ≥ 75 dB

Anschluss-Typ : F-Buchsen

REGLBEREICH

Dämpfungssteller : 0 ... 18 dB

Entzerrer : 0 ... 18 dB

STROMBEDARF

Leistungsaufnahme : 4 W

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Netzteil : intern

Frequenz : 50 ... 60 Hz

LIEFERUMFANG

TechniTop 25