


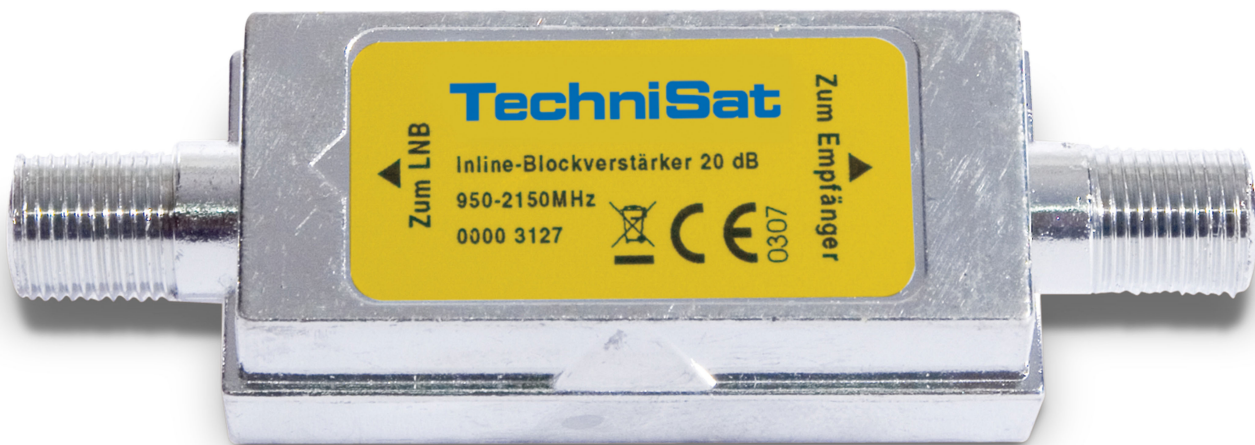

Inline-Blockverstärker

20dB Verstärker für Sat-Signale

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)
4019588131279	0001/3127	silber	22 g	22 g

TOP-AUSSTATTUNG

Einfache Installation	20 dB Verstärkung	Spannungsversorgung über Koaxleitung
-----------------------	-------------------	--------------------------------------

TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz
Verstärkung : 20 dB
Schirmungsmaß : ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)
Rauschmaß : 6 dB
Impedanz : 75 Ω
Eingangspegel : max. 86 dB μ V
Ausgangspegel : max. 106 dB μ V
Spannungsversorgung : 11 ... 20 VDC
Stromaufnahme : 40 ... 60 mA @18VDC
Anschluss-Typ : F-Buchse/F-Buchse
Rückflussdämpfung : 8 dB

SPANNUNGSDURCHLASS

SAT : Ja

LIEFERUMFANG

Inline-Blockverstärker 2150