


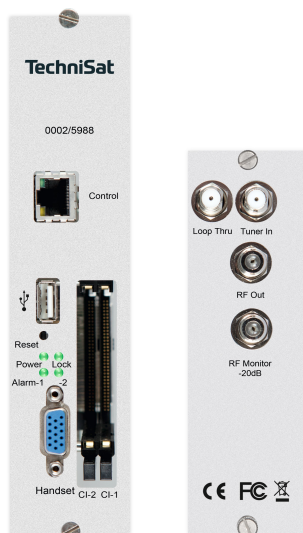

DVB-T2/PAL TM TWIN CI

Umsetzer-Karte für 2 SD-/HD-Terrestrik-Programme, in 2 analoge PAL-Programme

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (inkl. Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588259881	silber	0002/5988	882 g	580 kg	40 x 5 x 11 cm	47 x 9 x 17 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 0 ... 45 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %

DECODER

Audiodecoder : MPEG-1 Layer I, II

Videodecoder : MPEG-2, H.264

EMPFANGSTECHNIK

Decoder : 2

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

CI : 2x Ja

RF-AUSGANGSUMSETZER

Ausgangsfrequenz : 48 ... 860 MHz

Ausgangspegel : 81 ... 90 dB

Harmonische Produkte : ≤ -50 dB typisch

Rauschen : ≤ 45 dBμV typisch

C/N : ≥ 45 dB typisch

RF-MODULATOR

Modulation : CCIR PAL B/G

TUNER (DVB-T2)

Modulation : COFDM / QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

Kanalbreite : 6, 7, 8 MHz

FFT mode : 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k

Guard interval : 1/4, 19/128, 1/8, 19/256, 1/16, 1/32, 1/128

FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

LIEFERUMFANG

TECHNINET DVB-T2/PAL TM TWIN CI Karte, Frontblende, Rückblende