




2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).

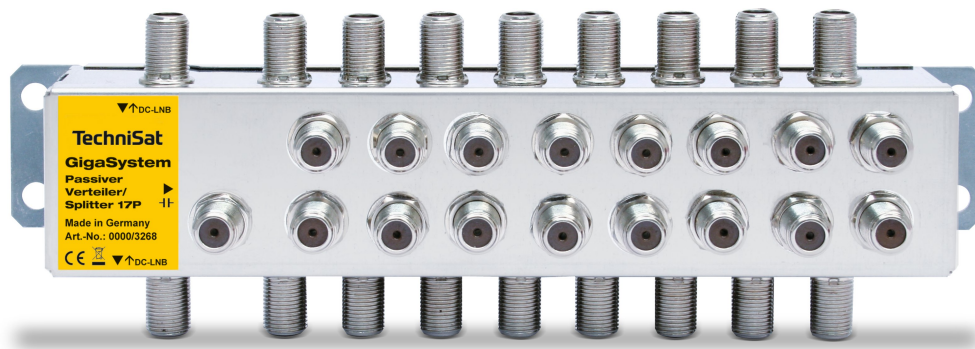

## Passiver Verteiler 17P

Passiver Verteiler für vier Orbitpositionen

| EAN           | Art.-Nr.  | Farbe  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)       | Karton (BxHxT)       |
|---------------|-----------|--------|------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 4019588032682 | 0000/3268 | silber | 600 g            | 500 g           | 6,9 x 4,5 x 21,2 cm | 10,7 x 5,6 x 22,3 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

Verteilt eine Stammleitungstrasse auf 2 Trassen mit nur 4 dB Dämpfung

Keine Stromversorgung nötig - Gerät ist passiv

Gleiches Rastermass der F-Buchsen wie GIGASYSTEM 17/8

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

### ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : Verteilt eine Stammleitungstrasse auf 2 Trassen mit nur 4 dB Dämpfung

Top-Ausstattung : Keine Stromversorgung nötig - Gerät ist passiv

Top-Ausstattung : Gleiches Rastermass der F-Buchsen wie GIGASYSTEM 17/8

### DURCHGANGSDÄMPFUNG

Sat : 4 dB

Terrestrik : 4 dB

### EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik : 47 ... 862 MHz

### ENTKOPPLUNG

Ausgänge : 40 dB

Stämme : 45 dB

### TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 16

Terrestrische-Eingänge : 1

### STROMVERSORGUNG

Stromverbrauch : 0 mA (passiv)

### LIEFERUMFANG

Passiver Verteiler 17P,  
Bedienungsanleitung